

N 90, DAMPFBACKOFEN, 60 X 60 CM, EDELSTAHL  
B64FS31N0



Einbaubackofen mit Dämpfen bis 120 °C und Slide & Hide® - eine leichtgängige Ofentür die geräuschlos in ein Fach unter den Backofen gleitet und stufenlos und leise schließt. Home Connect – steuern Sie Ihren Backofen über die App.

- ✓ 4.1" Full Touch TFT-Display: benutzerfreundliches und intuitives Menü für mehr Freude am Braten und Backen.
- ✓ Slide & Hide®: die voll versenkbare Ofentür verschwindet vollständig unter dem Backofen und ermöglicht einen freien und direkten Zugang zu Ihrem Gericht.
- ✓ Dämpfen bis 120 °C: gesundes Dämpfen hält den Geschmack und die Nährstoffe in Ihren Lebensmitteln.
- ✓ Eco Clean mit Easy Clean: dieses Duo erleichtert die Backofenreinigung.
- ✓ Soft Open & Close: Ofentür mit Dämpfungssystem.

1 x Backblech emailliert, 1 x Rost, 1 x Universalpfanne, Größe XL, gelocht, 1 x Dampfbehälter, ungelocht, Größe M

Z11AB15A0 Backblech, Keramik antihaft, Z11AU15A0 Universalpfanne, Keramik antihaft, Z11CG10X1 Air Fry & Grill Set, emailliert, Z11CR10X0 Back- und Bratrost (Standard), Z11GU20X0 Glaspfanne, Z12CB10A0 Backblech, emailliert, Z12CL10A0 Deckel für Profipfanne, emailliert, Z12CM10A0 Auflaufpfanne, emailliert, Z12CN10A0 Profi-Pfanne, emailliert, Z12CP10A0 Pizzaform, emailliert, Z12CU10A0 Universalpfanne, emailliert, Z1365WX0 Kabelloses Speisethermometer, Z13CR10X0 Back- und Bratrost (Dampf), Z13CV06S0 Dekorleiste, Z1608DX0 Teleskopüberausz./ebenenunabhängig/steam, Z1650BE0 2 Universalpfannen, schmales Format, Z1650DU0 2 Dampfbehälter(gelocht/ungelocht)Size M, Z1655CA0 Air Fry & Grillblech, Z99RX70X0 Anschlusskabel 3m

Bauform: ..... Einbau  
 Türöffnung: ..... Klapptür  
 Nischenmaße für Installation (H x B x T): 585-595 x 560-568 x 550 mm  
 Abmessungen des Gerätes: ..... 595x596x548 mm  
 Abmessungen des verpackten Gerätes: ..... 665 x 650 x 690 mm  
 Material der Blende: ..... Glas  
 Material der Tür: ..... Glas  
 Nettogewicht: ..... 39.7 kg  
 Länge Anschlusskabel: ..... 120.0 cm  
 EAN-Nummer: ..... 4242004270324  
 Absicherung: ..... 16 A  
 Spannung: ..... 220-240 V  
 Frequenz: ..... 50; 60 Hz  
 Steckerart: ..... Schuko-/Gardy.m.Erdung  
 Nutzinhalt (des Innenraums) (2010/30/EC): ..... 71 l  
 Energieeffizienzklasse: ..... A+  
 Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus (2010/30/EC):  
 0.87 kWh/Zyklus  
 Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus (2010/30/EC): ..... 0.69 kWh/Zyklus  
 Energieeffizienzindex (2010/30/EC): ..... 81.2 %  
 Integriertes Zubehör: ..... 1 x Backblech emailliert, 1 x Rost, 1 x Universalpfanne, 1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe XL, 1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe M, 1 x Dampfbehälter, ungelocht, Größe M



## N 90, DAMPFBACKOFEN, 60 X 60 CM, EDELSTAHL B64FS31NO

### Backofentyp und Heizart

- Dampfbackofen mit 22 Beheizungsarten: CircoTherm®, Ober-/Unterhitze, Thermogrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Brotbackstufe 180 °C - 220 °C, Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen, Warmhalten, Circo Therm® sanft, Ober-/Unterhitze sanft, Dampfgarstufe, Regenerieren mit Dampfzugabe, Gären mit Dampf, Auftauen, Umluftgrill + Dampf, Brotbackstufe, Wärmen + Dampf, 4D Heißluft + Dampf, Ober-/Unterhitze + Dampf
- Zusätzliche Heizarten über die Home Connect App: Air Fry, Ruhen lassen, Vorwärmen
- Elektronische Temperaturregelung von 30 °C - 250 °C
- Dämpfen bis 120°
- Garraumvolumen: 71 l

### Zubehörträger / Auszugssystem:

- Einschubebenen: 4
- Auszug nachrüstbar

### Design

- LED Touch Control Steuerung
- Garraum: Email anthrazit

### Reinigung

- Eco Clean Ausstattung Rückwand: Fettspritzer werden noch während des Zubereitens wie von selbst beseitigt.
- Easy Clean® (Hydrolytische Reinigungshilfe): Leichte Verschmutzungen entfernen mit Wasserdampf und Spülmittel.
- Vollglas-Innentür

### Komfort

- Backofenassistent mit Sprachsteuerung (über Amazon Alexa)
- 4,1" Full Touch TFT Display
- Elektronik-Uhr
- Optische Aufheizkontrolle
- elektronische Einstellempfehlung Ist-Temperaturkontrolle
- Hide®, die voll versenkbare Backofentür, Soft Close, Einzug gedämpft
- Slide®, der mitdrehende Türgriff
- Automatikprogramme: Mit den Automatikprogrammen gelingt die Zubereitung immer. Einfach Gericht auswählen und Gewicht einstellen.
- Schnellaufheizung: Schnell zur Zieltemperatur ohne höheren Energieverbrauch
- Manuelle Dampfzugabe: Dampfstöße auf Tastendruck individuell dazugeben
- Dampfindintensität(en): stark, mittel, leicht
- Backofenbeleuchtung abschaltbar, LED-Innenbeleuchtung
- Leeranzeige Wassertank
- Lage des Dampfgenerators außerhalb des Garraumes
- Kühlgebläse
- Home Connect

### Zubehör

- 1 x Backblech emailliert, 1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe XL, 1 x Rost, 1 x Universalpfanne, 1 x Dampfbehälter, gelocht, Größe M, 1 x Dampfbehälter, ungelocht, Größe M

### Umwelt und Sicherheit

- Sehr geringe Fenstertemperatur
- 3-fache Türverglasung
- Individuell einstellbare Kindersicherung
- Automatische Sicherheitsabschaltung Restwärmeanzeige Starttaste Türkontaktschalter

### Technische Info


- Länge des Anschlusskabels: 120 cm
- Nennspannung: 220 - 240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3.6 kW
- Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A+(auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0.87 kWh
- Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0.69 kWh
- Zahl der Garräume: 1 Wärmequelle: elektrisch  
Innenraumvolumen: 71 l

### Maße


- Gerätemaße (HxBxT): 595 x 596 x 548mm
- Nischenmaße (HxBxT): 595 mm x 560 mm x 550 mm
- „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“

N 90, DAMPFBACKOFEN, 60 X 60 CM, EDELSTAHL  
B64FS31N0



Einbau von zwei Geräten übereinander  
Luftaustausch

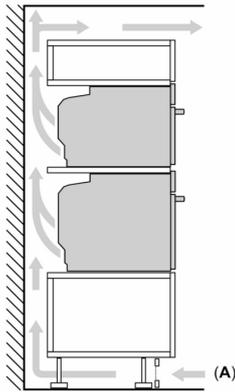


A: Lufteintritt  $\geq 200 \text{ cm}^2$

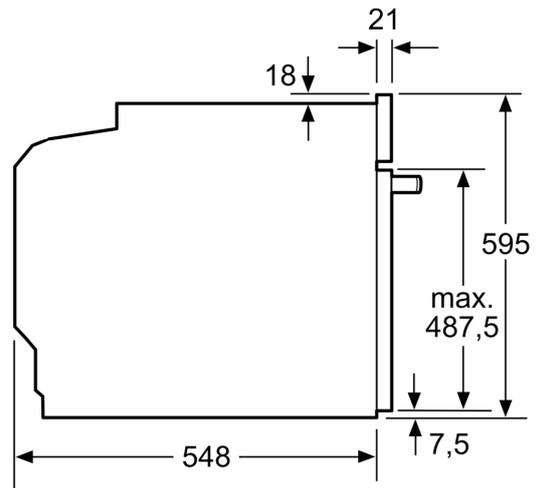

Maße in mm

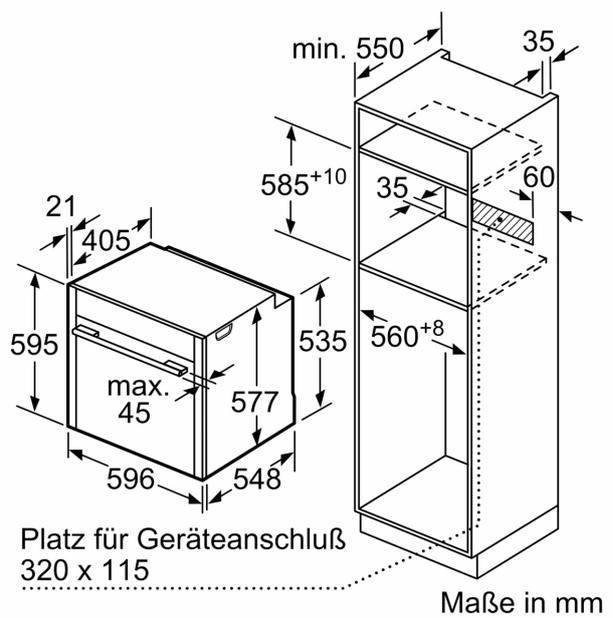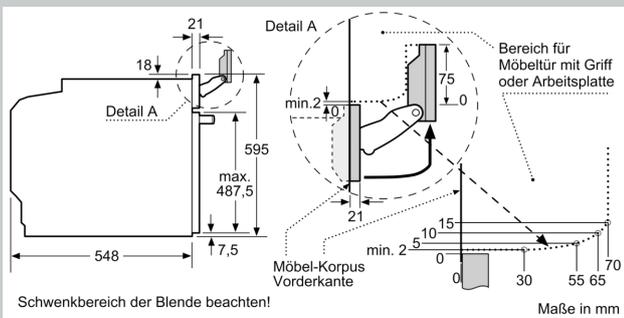

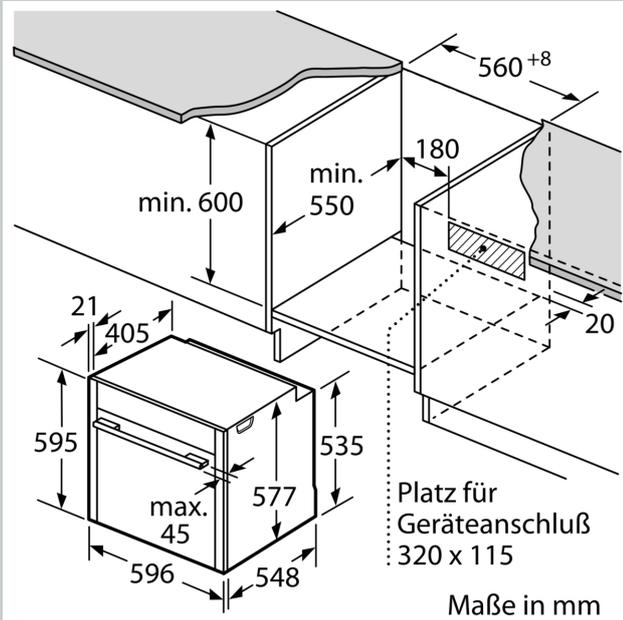

Wird das Gerät unter einem Kochfeld eingebaut, muss folgende Arbeitsplattenstärke (ggf. inkl. Unterkonstruktion) beachtet werden.

Kochfeld-Typ	min. Arbeitsplattenstärke	
	aufgesetzt	flächenbündig
Induktionskochfeld	37 mm	38 mm
Vollflächen-Induktionskochfeld	47 mm	48 mm
Gaskochfeld	30 mm	38 mm
Elektrokochfeld	27 mm	30 mm