

Datenblatt für SINAMICS V20
Data sheet for SINAMICS V20

Artikel-Nr. : 6SL3210-5BE13-7CV1
Article No. :



Abbildung ähnlich
Figure similar

Kunden-Auftrags-Nr. :
Client order no. :
Auftrags-Nr. :
Order no. :
Angebots-Nr. :
Offer no. :
Bemerkung :
Remarks :

Item-Nr. :
Item no. :
Komm.-Nr. :
Consignment no. :
Projekt :
Project :

Bemessungsdaten
Rated data

Table with 3 columns: Parameter, Value 1, Value 2. Rows include: Eingang (Input), Phasenzahl (Number of phases) 3 AC, Netzspannung (Line voltage) 380 ... 480 V -15 % +10 %, Netzfrequenz (Line frequency) 47 ... 63 Hz, Ausgang (Output), Bemessungsspannung (Rated voltage) 400V IEC, 480V NEC 1), Bemessungsleistung (LO) (Rated power (LO)) 0,37 kW, 0,50 hp, Bemessungsleistung (HO) (Rated power (HO)) 0,37 kW, 0,50 hp, Bemessungsstrom (LO) (Rated current (LO)) 1,30 A, 1,30 A, Bemessungsstrom (HO) (Rated current (HO)) 1,30 A, 1,30 A, Bemessungsstrom (IN) (Rated current (IN)) 1,30 A, Pulsfrequenz (Pulse frequency) 4,00 kHz, Ausgangsfrequenz (Output frequency) 0 ... 550 Hz.

Überlastfähigkeit
Overload capability
Table with 2 columns: Overload Type, Description. Rows include: Low Overload (LO) 110 % Bemessungsausgangsstrom für 60 s, Zykluszeit 300 s, High Overload (HO) 150 % Bemessungsausgangsstrom für 60 s, Zykluszeit 300 s.

Allgemeine tech. Daten
General tech. specifications

Table with 2 columns: Parameter, Value. Rows include: Leistungsfaktor λ (Power factor λ) 0,72, Verschiebungswinkel cos φ (Offset factor cos φ) 0,95, Wirkungsgrad η (Efficiency η) 0,98, Filterklasse (integriert) (Filter class (integrated)) Klasse A, Class A.

Kommunikation
Communication

Table with 2 columns: Communication, Value. Rows include: Kommunikation (Communication) USS, Modbus RTU.

Ein- / Ausgänge
Inputs / outputs

Digitaleingänge-Standard
Standard digital inputs

Table with 2 columns: Anzahl (Number), Value. Row: Anzahl (Number) 4.

Digitalausgänge
Digital outputs

Table with 2 columns: Parameter, Value. Rows include: Anzahl als Relais-Wechsler (Number as relay changeover contact) 1, Anzahl als Transistor (Number as transistor) 1.

Analogeingänge
Analog inputs

Table with 2 columns: Anzahl (Number), Value. Row: Anzahl (Number) 2 (Als zusätzlicher Digitaleingang nutzbar) 2 (Can be used as additional digital input).

Analogausgänge
Analog outputs


Table with 2 columns: Anzahl (Number), Value. Row: Anzahl (Number) 1.

Datenblatt für SINAMICS V20
Data sheet for SINAMICS V20

Artikel-Nr. : 6SL3210-5BE13-7CV1
Article No. :

Umgebungsbedingungen Ambient conditions	
Kühlung Cooling	Konvektionskühlung convection cooling
Aufstellhöhe Installation altitude	1.000 m (3.280,84 ft)
Umgebungstemperatur Ambient temperature	
Betrieb²) Operation	-10 ... 60 °C (14 ... 140 °F)
Lagerung Storage	-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Relative Luftfeuchte Relative humidity	
Betrieb, max. Max. operation	95 %
Anschlüsse Connections	
Motorleitungslänge, max. Max. motor cable length	
Geschirmt Shielded	10 m (32,81 ft)
Ungeschirmt Unshielded	50 m (164,04 ft)
Mechanische Daten Mechanical data	
Einbaulage Mounting position	Wandmontage / Dicht-an-Dicht- Bauweise Wall mounting / side-by-side mounting
Schutzart Degree of protection	IP20 / UL open type IP20 / UL open type
Baugröße Frame size	FSA
Nettogewicht Net weight	1,00 kg (2,20 lb)
Maße Dimensions	
Breite Width	90,0 mm (3,54 in)
Höhe Height	150,0 mm (5,91 in)
Tiefe Depth	145,5 mm (5,73 in)
Normen Standards	
Normen-Konformität Compliance with standards	CE, cULus, C-Tick (RCM), KC CE, cULus, C-Tick (RCM), KC
CE-Kennzeichen CE marking	EN 61800-5-1 /EN 60204-1 und EN 61800-3 EN 61800-5-1 /EN 60204-1 and EN 61800-3

Umrichterverluste nach IEC61800-9-2* Converter losses to IEC61800-9-2*	
Wirkungsgradklasse Efficiency class	IE2
Vergleich zum Referenzumrichter (90% / 100%) Comparison with the reference converter (90% / 100%)	
	20,8 %

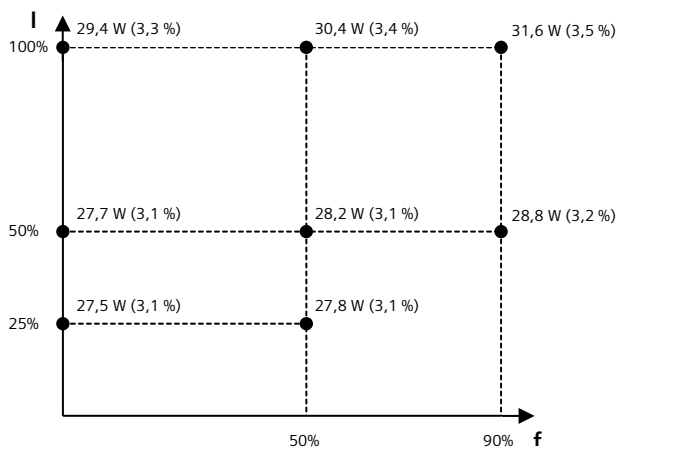

Die Prozentwerte geben die Verluste in Bezug auf die Bemessungsscheinleistung des Umrichters an.
The percentage values show the losses in relation to the rated apparent power of the converter.

Das Diagramm zeigt die Verluste für die Punkte (gemäß Norm IEC61800-9-2) des relativen Drehmoment bildenden Stromes (I) über der relativen Motorständerfrequenz (f). Die Werte gelten für die Grundausführung des Umrichters ohne Optionen/Komponenten.
The diagram shows the losses for the points (as per standard IEC61800-9-2) of the relative torque generating current (I) over the relative motor stator frequency (f). The values are valid for the basic version of the converter without options/components.

*berechnete Werte
*calculated values

1) Der Ausgangsstrom und die Leistungsangaben sind für den Spannungsbereich von 440 V bis 480 V gültig
The output current and HP ratings are valid for the voltage range 440V-480V
2) ab 40 °C bitte Derating beachten
Please observe derating at temperatures of 40 °C or above