


Einsätze für Jalousiesteuerung/Zeitschaltuhren
Jalousieschalter/-taster-Einsatz
2-polig

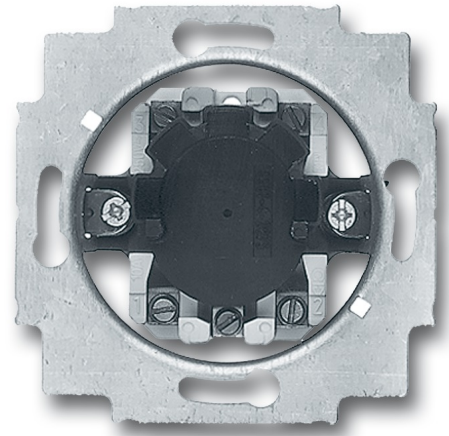

Für Profilhalbzylinder/Tastrastschalter.
Lieferung ohne Schließzylinder.

Nennspannung: 250 V~,
Nennstrom: 10 AX

Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren. (Dosentiefe 60 mm.),
Mit diesen Jalousieschaltern/-tastern wird ein zu schnelles Umschalten der Laufrichtung verhindert.,
Schließzylinder gem. Beilagenzeichnung verwenden., Siehe Profilhalbzylinder.

Bestellnummer: 2CKA001101A0880
Artikelnummer: 2713 USL-101
EA-Nummer: 4011395861004