


**ArtNr. 506 / VDE**  
 Universal-Kabelboxen mit vier Messingbuchsen M4, wahlweise mit und ohne 5 poligem Klemmstein ArtNr. 508, Befestigungslöcher innenliegend, Gewinde Pg 16, IP54. Duroplast Typ 31 / 131.5, schwarz und grau

Universal cable box with four brass threads M4, with or without 5-way terminal block ArtNr. 508, internal mounting eyelets, thread Pg 16, IP54. Thermosetting plastic type 31 / 131.5, black and grey

Boite à câbles universelle, avec 4 douilles en laiton M4, en option avec ou sans bloc de serrage en porcelaine à 5 pôles ArtNr. 508, oreilles de fixation intérieure, filetage Pg 16, IP54. Matière plastique thermodurcissable type 31 / 131.5, noir et gris

mit Klemmst.	oh. Klemmst.
EG: 165 g	EG: 35 g
VE: 20 Stk.	VE: 20 Stk.

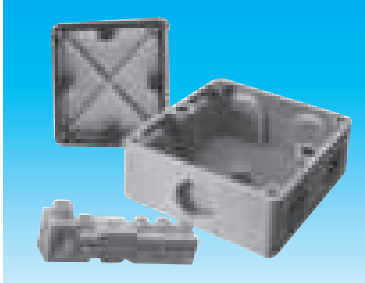


**ArtNr. 507 / VDE**  
 Wie ArtNr. 506, jedoch mit Gewinde M25 x 1,5 anstatt Pg 16.

As ArtNr. 506, but with metrical thread M25 x 1,5 instead of Pg 16.

Comme ArtNr. 506, pourtant avec filetage métrique M25 x 1,5 au lieu de Pg 16.

mit Klemmst.	oh. Klemmst.
EG: 165 g	EG: 152 g
VE: 20 Stk.	VE: 20 Stk.

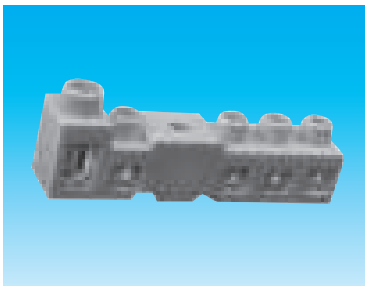


**ArtNr. 508**  
 Klemmstein für ArtNr. 506 und ArtNr. 507. Thermoplast

Terminal block for ArtNr. 506 and ArtNr. 507. Thermoplastic

Bloc de serrage pour ArtNr. 506 et ArtNr. 507. Matière thermoplastique

EG: 13 g
VE: 20 Stk.

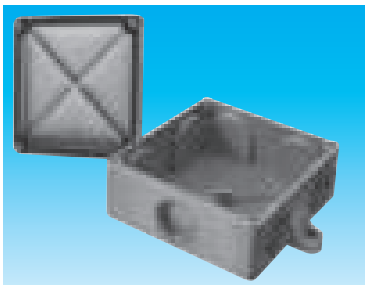


**ArtNr. 606**  
 Universal-Kabelboxen mit vier Messingbuchsen M4, wahlweise mit und ohne 5 poligem Klemmstein ArtNr. 508, außenliegende Befestigungslöcher, Gewinde Pg 16, IP54. Duroplast Typ 31 / 131.5, schwarz und grau

Universal cable box with four brass threads M4, with or without 5-way terminal block ArtNr. 508, external mounting eyelets, thread Pg 16, IP54. Thermosetting plastic type 31 / 131.5, black and grey

Boite à câbles universelle, avec 4 douilles en laiton M4, en option avec ou sans bloc de serrage en porcelaine à 5 pôles ArtNr. 508, oreilles de fixation extérieure, filetage Pg 16, IP54. Matière plastique thermodurcissable type 31 / 131.5, noir et gris

mit Klemmst.	oh. Klemmst.
EG: 151 g	EG: 131 g
VE: 20 Stk.	VE: 20 Stk.

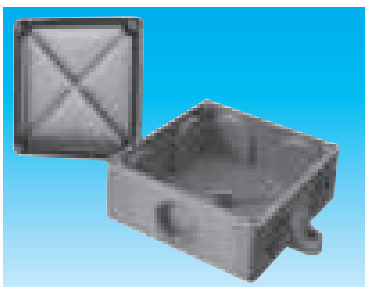

**ArtNr. 607**  
 Wie ArtNr. 606, jedoch mit Gewinde M25 x 1,5 anstatt Pg 16.

As ArtNr. 606, but with metrical thread M25 x 1,5 instead of Pg 16.

Comme ArtNr. 606, pourtant avec filetage métrique M25 x 1,5 au lieu de Pg 16.

mit Klemmst.	oh. Klemmst.
EG: 154 g	EG: 136 g
VE: 20 Stk.	VE: 20 Stk.



**ArtNr. 571 / VDE**  
 Einzel-Aufraststeckdose mit Schutzkontakt, für DIN-Schiene, Bauhöhe 55 mm. Duroplast Typ 131.5, grau und gelb,

Self-locking mains socket with earthing contact for DIN-busbar, height overall 55 mm. Thermosetting plastic type 131.5, grey and yellow

**ArtNr. 572 / VDE**  
 Wie oben, jedoch Bauhöhe 60 mm

As above, but height overall

ArtNr. 571	ArtNr. 572
EG: 123 g	EG: 124 g
VE: 10 Stk.	VE: 10 Stk.