

D HSS Kegelsenker 90° mit 1/4"-Sechskantschaft
Einsatzbereich:

Zum Senken, Anfasen und Entgraten, für Metall- und Kunststoffbearbeitung. Zur direkten Verwendung in Elektro-Handbohrmaschinen, Elektro-Schraubern und Akku-Maschinen mit Sechskantaufnahme oder über magnetischen Universalhalter.



Präzise
Precise
Preciso




Verschleissfest
Wear-resistant
Resistente al desgaste

E HSS countersink 90° with 1/4" hexagonal shank
Range of application:

Countersink and deburring tool suitable for either metal or synthetic materials. Manufactured with 1/4" hexagonal shank for direct use in standard chuck, cordless drills or through a magnetic bit holder.


ES Avellanador cónico HSS, 90° con eje hexagonal 1/4"
Aplicación:


Para el avellanado, el biselado y el desbarbado, para el procesamiento de metal y plástico. Para su uso directo en taladradoras manuales eléctricas, destornilladores eléctricos y máquinas a batería con toma hexagonal o mediante soporte universal magnético.



HSS


90°







Oberfläche: blank
Surface: bright
Superficie: brillante

Einzelverpackung mit SB-Aufhänger
Single packing with tag
Embalaje individual con gancho para autoservicio




d1 mm			l1 mm	Z	Code 720 Art.-Nr.	Inh. Cont.
6,30	M3	1/4"	31	3	00 720006301.00	1
8,30	M4	1/4"	31	3	00 720008301.00	1
10,40	M5	1/4"	34	3	00 720010401.00	1
12,40	M6	1/4"	35	3	00 720012401.00	1
16,50	M8	1/4"	40	3	00 720016501.00	1
20,50	M10	1/4"	41	3	00 720020501.00	1



Set!

Siehe ab Seite 343
See from page 343
Consulte la página 343 y siguientes

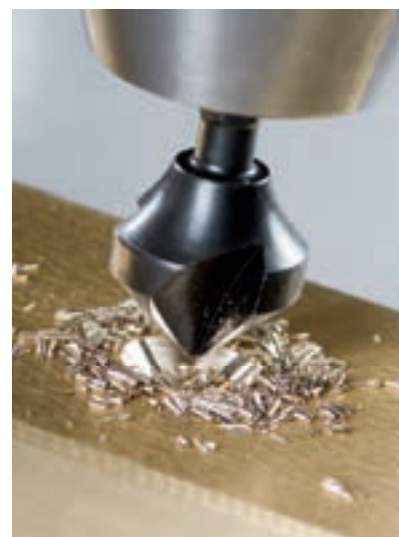

Gewinde-, Senk- und Schälwerkzeuge
Taps, dies, countersinks and conecut
Herramientas para roscar, avellanar y escarpar

⁰¹ Schaft nach DIN 3126, Form C6.3, ISO 1173 / Shank DIN 3126, Form C6.3, ISO 1173 / Eje según DIN 3126, forma C6.3, ISO 1173