

### Kabelbinder „UV“ hitzebeständig, schwarz


Material Nylon 6/6, Farbe schwarz, UL94V-2, für Hochtemperaturanwendungen von -40 °C bis +145 °C, UV-stabilisiert



Art. Nr.	Länge	Breite	VE
263020	100	2,5	100
263022	161	2,5	100
263024	200	2,5	100
263026	199	4,6	100
263028	302	4,6	100
263030	370	7,5	100

### Kabelbinder schwer entflammbar

Material Nylon 6/6, Farbe elfenbein, UL94V-0, für Temperaturanwendungen von -40 °C bis +85 °C

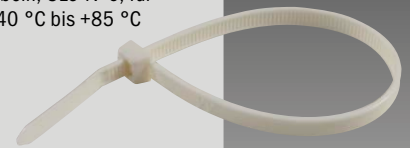

Art. Nr.	Länge	Breite	VE
263050	80	2,5	100
263056	140	3,6	100
263064	385	4,6	100
263058	160	4,8	100
263066	290	7,6	100

### Kabelbinder HUPImpact


Material Nylon 6/6 schlagzäh, Farbe schwarz, UL 94HB, für Temperaturanwendungen von -40 °C bis +80 °C, sehr hohe Flexibilität in kalten Umgebungen



Art. Nr.	Länge	Breite	VE
263100	199	4,6	100
263102	288	4,6	100
263104	302	4,6	100
263106	371	4,6	100
263108	290	7,5	100
263110	370	7,5	100
263112	774	8,7	100

### Kabelbinder hitzebeständig


Material Nylon 6/6, Farbe lichtgrün, UL94V-2, für Hochtemperaturanwendungen von -40 °C bis +105 °C

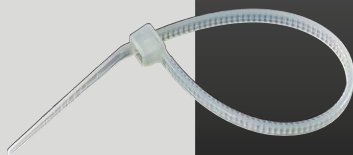

Art. Nr.	Länge	Breite	VE
263000	100	2,5	100
263004	200	2,5	100
263006	120	3,6	100
263008	160	4,6	100
263010	199	4,6	100
263012	370	7,5	100

### Kabelbinder HUPsecure

Material PP, Farbe: gelb, kann als Siegel / Verblöschung verwendet werden

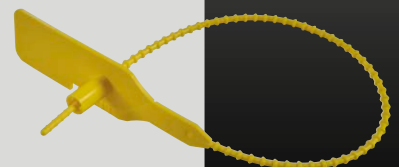

Art. Nr.	Länge	Breite	VE
263200	245	3,6	100
263204	295	3,6	100
263208	397	3,6	100