

Pro 21™ Einsätze mechanisch

Schlüsselschalter, Lichtsignal




775940

Verp.-Einh.	Best.Nr.	Schlüsselschalter für DIN-Halbzyylinder
1/10	775960	DIN-Profil Gruppentast-/rast Schalter Jalousie Für Spreiz- und Schraubbefestigung, Zylinderschloss nicht im Lieferumfang enthalten, Anschlüsse mit Schraubklemmen (SK), Schaltstellung direkt am Einsatz aufgedruckt. Für den Anschluss von Litzendrähten sind geeignete Kabelschuhe erforderlich. Nicht für Aufputz-Gehäuse geeignet.
1/10	775888	Halbzyylinder 40 mm gleiche Schließungen Geliefert mit 3 Schlüsseln.
1/10	775889	Halbzyylinder 40 mm ungleiche Schließungen Geliefert mit 3 Schlüsseln.
Lichtsignal		
Für Spreiz- und Schraubbefestigung, Anschlüsse mit schraubenlosen Verbindungsklemmen (SL), Geeignet für den Anschluss von starren und flexiblen Leitern. Abdeckung Best.Nr. 77xx19 verwenden.		
1/10	775940	Einsatz Lichtsignal E10, 230 V~/3 W Mit roter transparenter Abdeckhaube inkl. Glühlampe. Best.Nr. 775892
1/10	775892	Ersatzglühlampe 230 V~/3 W Weiß leuchtend, mit Schraubgewinde E10.
Abdeckhaube Transparent für Lichtsignal E10		
1/10	775945	Klar
1/10	775946	Grün
1/10	775947	Orange
1/10	775948	Rot
LED-Hindernisbeleuchtung		
Zum Beleuchten von Hindernissen und Bodenunebenheiten. 0,2 W oder 1 W durch Anschluss (SK) auswählbar. Geliefert mit Abdeckung.		
1/10	771056	Hindernisbeleuchtung Galea Life Ultraweiß Mit Zwischenring 45 x 45 (Best.Nr. 776767), auch für Schalterprogramm Creo Ultraweiß verwendbar.
1/10	771256	Hindernisbeleuchtung Galea Life Dark Bronze
1/10	771356	Hindernisbeleuchtung Galea Life Soft Aluminium
1/10	771456	Hindernisbeleuchtung Galea Life Titanium
1/10	771556	Hindernisbeleuchtung Galea Life Perlmutter


■ Einsatz für DIN-Profil-Halbzyylinder

Zusammensetzung

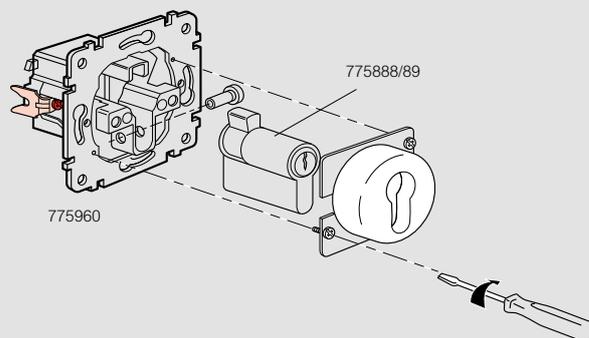


Schließbartstellung

Der Schlüssel kann nur in der Ausgangsstellung (Lieferzustand 0° = 12 Uhr) abgezogen werden. Der Schließbart betätigt das Schaltelement rechts oder links anschlagend.



Schaltbilder, Schaltstellungen

Gruppentast-/rast ▲-0-▼
Jalousieschalter

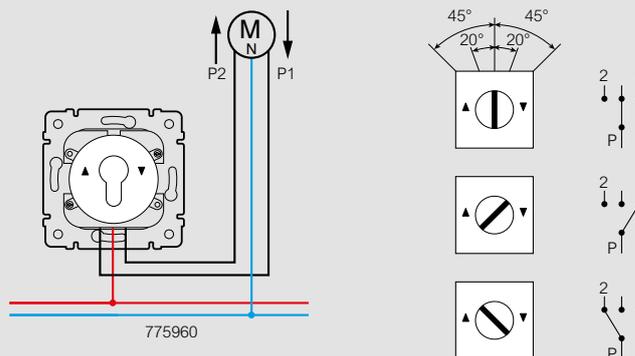

Mit montiertem DIN-Profil-Halbzyylinder (Best.Nr. 775888 oder 775889) kann das Schaltelement rechts (tastend/rastend) und links (tastend/rastend) betätigt werden.