

## PG KLEMMROHR



INFO	LxØ	FARBE	ART. NR.
<p>Klemmrohr mit PG Verschraubung für Wasserdichte Kabelverbindungen, 3-poliger Block, Verwendung nur mit Kabel H05SS-F, für Kabel Ø 5-13 mm</p> <p><b>IP68</b></p>	115x26,5	<b>S</b>	<b>102-thb400a2a</b>

## PG KLEMMROHR T-FORM




INFO	LxB	FARBE	ART. NR.
<p>Klemmrohr mit PG Verschraubung für Wasserdichte Kabelverbindungen, 3-poliger Block, Verwendung nur mit Kabel H05SS-F, für Kabel Ø 5-13,5 mm</p> <p><b>IP68</b></p>	116x92 Ø: 1x32, 2x26	<b>S</b>	<b>102-thb402c2a</b>

## LED TERMINAL 3050



INFO	FARBE	ART. NR.
<p>LED Verteiler in Serienschaltung (1 Eingang 2 Ausgänge ), max. 60VDC bzw. 48VAC, max. 6A, Schneidbuchsen für 0,34 - 0,5mm<sup>2</sup>, Ø 35mm, H 12mm</p> <p><b>zur leichten Serienschaltung</b></p>	<b>W</b>	<b>802-601103</b>

## FASSUNG GU5,3

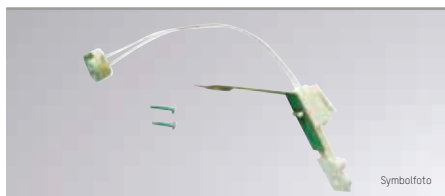


INFO	L	ART. NR.
<p>mit Klemme und Zugentlastung</p>	115	<b>259-502990</b>

12V  
NV



## FASSUNG GU10

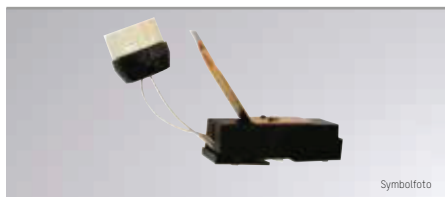


INFO	ART. NR.
<p>mit Klemme und Zugentlastung</p>	<b>259-502991</b>

230V  
HV



## KONFEKTIONIERUNG LED STRIPE IP20/IP66

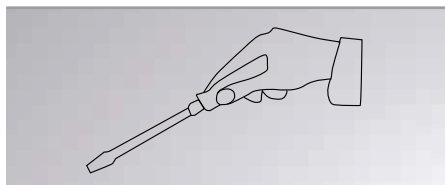

INFO	ART. NR.
<p><b>LED Band IP20 pro Zuschnitt beinhaltet:</b> Zuschnitt, 50cm Anschlusskabel gelötet, Systemtest, ESD-Verpackung</p>	<b>746-konfig20</b>
<p><b>LED Band IP65 pro Zuschnitt beinhaltet:</b> Zuschnitt, 50cm Anschlusskabel gelötet, Anschnittversiegelung mit Silikon Schutzlack, Systemtest, ESD-Verpackung</p>	<b>283-konf</b>