

MASTER TL-E Circular

TL-E 22W/865 1CT/12

Die ringförmige MASTER TL-E Circular mit 29 mm Röhrendurchmesser ermöglicht eine omnidirektionale Lichtverteilung.



Produkt Daten

• Allgemeine Eigenschaften

Fassung	G10Q [G10q]
Lp.Lebensd.	9000 h
50%Ausfallr. EL 3h (Nom)	
SSF EM 2000h Nenn-, 3h Zyklus	98 %
LSF EM 4000h Nenn-, 12h Zyklus	77 %
SSF EM 6000h Nenn-, 3h Zyklus	60 %
SSF EM 8000h Nenn-, 3h Zyklus	45 %

• Lichttechnische Daten

Lichtstrom nom. EM 25°C horiz. (Nom)	1250 lm
Nennlichtstrom EM 25°C horiz. (Nom)	1250 lm
Lichtfarbe	Cool Daylight
Farbkoordinate X (Nom)	313
Farbkoordinate Y (Nom)	337
Farbtemperatur, Sockel horiz. (Nom)	6500 K
Nennlichtausbeute EM 25°C hor. (Nom)	57 lm/W
Farbwiedergabeindex, Sockel ho. (Nom)	85
Strahlungsrückgang nach 2000h	90 %
LLMF EL 4k h Nenn-, Sockel ho.	87 %

Strahlungsrückgang nach 5000h	85 %
LLMF EL 8k h Nenn-, Sockel ho.	84 %

• Elektrische Kenndaten

Power (Rated) (Nom)	22.0 W
Lampenstrom EL 25°C Sockel ob. (Nom)	0.400 A

• Temperaturkenndaten

Designntemperatur (Nom)	25 °C
-------------------------	-------

• Dimmen

Dimmbar	Ja
---------	----

• Zulassungen und Anwendungseigenschaften

Energy Efficiency Label (EEL)	B
Quecksilberinhalt (Hg) (Nom)	8 mg
Energieverbrauch kWh/1000h	24 kWh

• Produktdaten

Gesamt-Produktcode	872790084053700
Bestell-Produktname	TL-E 22W/865 1CT/12
EAN/UPC - Produkt	8727900840537
Bestellcode	84053700

PHILIPS

MASTER TL-E Circular

Local Code TLE22865
Anzahl pro Verpackung 1
Zähler - Pakete pro Außenkarton 12


Material-Nr. (12NC) 928026286570
Nettogewicht (Einzelteil) 0.110 kg
ILCOS Code FSC-22/65/1B-E-G10q-29/210

Hinweise

- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem

Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in einen verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.


Abmessungsskizzen

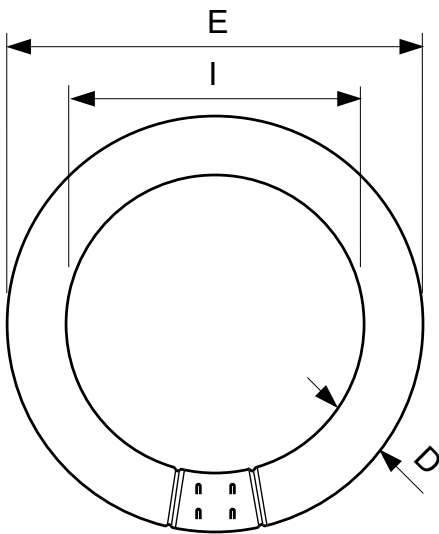

G10q, C-T9

TL-E 22W/865

Product	D	D	E	E	I	I
TL-E 22W/865 1CT/12	30.9 mm	26.2 mm	205.0 mm	213.5 mm	149.1 mm	155.6 mm





© 2015 Philips Lighting Holding B.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) und/oder ihre Partner oder Lizenzgeber ist/sind Inhaber aller Urheber- (Copyright) und sonstigen Eigentumsrechte an den von Philips zur Verfügung gestellten Inhalten.

www.philips.com/lighting

2015, Dezember 28
Änderungen vorbehalten