

MASTER TL-E Circular

TL-E 32W/840 1CT/12

Die ringförmige MASTER TL-E Circular mit 29 mm Röhrendurchmesser ermöglicht eine omnidirektionale Lichtverteilung.



Produkt Daten

• Allgemeine Eigenschaften

| | |
|--------------------------------|--------------|
| Fassung | G10Q [G10q] |
| Lp.Lebensd. | 9000 h |
| 50%Ausfallr. EL 3h (Nom) | |
| SSF EM 2000h Nenn-, 3h Zyklus | 98 % |
| LSF EM 4000h Nenn-, 12h Zyklus | 77 % |
| SSF EM 6000h Nenn-, 3h Zyklus | 60 % |
| SSF EM 8000h Nenn-, 3h Zyklus | 45 % |

• Lichttechnische Daten

| | |
|---------------------------------------|------------------|
| Lichtstrom nom. EM 25°C horiz. (Nom) | 2375 lm |
| Nennlichtstrom EM 25°C horiz. (Nom) | 2375 lm |
| Lichtfarbe | Neutralweiß (CW) |
| Farbkoordinate X (Nom) | 381 |
| Farbkoordinate Y (Nom) | 379 |
| Farbtemperatur, Sockel horiz. (Nom) | 4100 K |
| Nennlichtausbeute EM 25°C hor. (Nom) | 74 lm/W |
| Farbwiedergabeindex, Sockel ho. (Nom) | 85 |
| Strahlungsrückgang nach 2000h | 90 % |
| LLMF EL 4k h Nenn-, Sockel ho. | 87 % |

| | |
|--------------------------------|------|
| Strahlungsrückgang nach 5000h | 85 % |
| LLMF EL 8k h Nenn-, Sockel ho. | 84 % |

• Elektrische Kenndaten

| | |
|--------------------------------------|---------|
| Power (Rated) (Nom) | 32.0 W |
| Lampenstrom EL 25°C Sockel ob. (Nom) | 0.450 A |

• Temperaturkenndaten

| | |
|-------------------------|-------|
| Designntemperatur (Nom) | 25 °C |
|-------------------------|-------|

• Dimmen

| | |
|---------|----|
| Dimmbar | Ja |
|---------|----|

• Zulassungen und Anwendungseigenschaften

| | |
|-------------------------------|--------|
| Energy Efficiency Label (EEL) | A |
| Quecksilberinhalt (Hg) (Nom) | 8 mg |
| Energieverbrauch kWh/1000h | 35 kWh |

• Produktdaten

| | |
|---------------------|---------------------|
| Gesamt-Produktcode | 871150055968515 |
| Bestell-Produktname | TL-E 32W/840 1CT/12 |
| EAN/UPC - Produkt | 8711500559685 |
| Bestellcode | 55968515 |

PHILIPS

MASTER TL-E Circular

Anzahl pro Verpackung 1
 Zähler - Pakete pro Außenkarton 12


Material-Nr. (12NC) 928026384070
 Nettogewicht (Einzelteil) 0.180 kg
 ILCOS Code FSC-32/40/1B-E-G10q-29/299

Hinweise

- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem

Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in einen verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.


Abmessungsskizzen

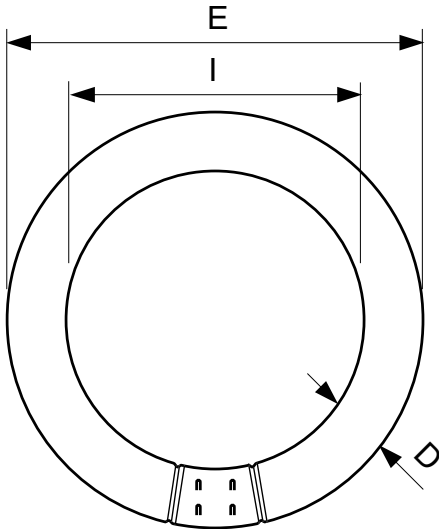



G10q, C-T9

TL-E 32W/840

| Product | D | D | E | E | I | I |
|---------------------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|
| TL-E 32W/840 1CT/12 | 30.9 mm | 27.1 mm | 299.0 mm | 303.5 mm | 241.0 mm | 246.0 mm |



Photometrische Daten

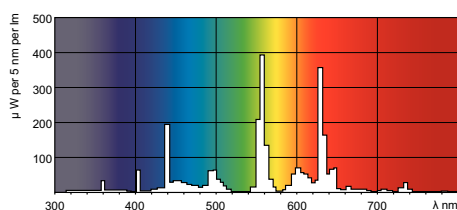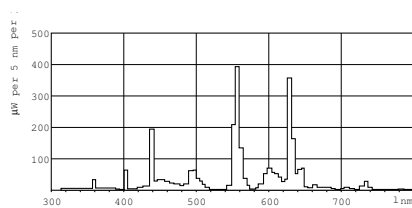



© 2015 Philips Lighting Holding B.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. Koninklijke Philips N.V. (Royal Philips) und/oder ihre Partner oder Lizenzgeber ist/sind Inhaber aller Urheber- (Copyright) und sonstigen Eigentumsrechte an den von Philips zur Verfügung gestellten Inhalten.

www.philips.com/lighting

2015, Dezember 28
Änderungen vorbehalten