


Kontaktanzahl

12

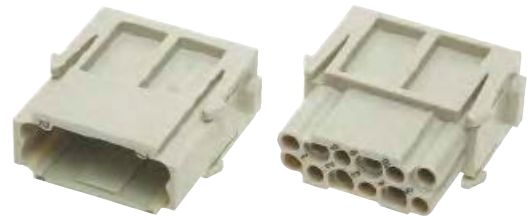

Han
Modular

Bezeichnung	Bestell-Nummer		Maßzeichnung	Maße in mm
	Stifteinsatz (M)	Buchseinsatz (F)		
Crimpanschluss Crimpkontakte separat bestellen	09 14 012 3001	09 14 012 3101	<p>M</p> <p>F</p> <p>M</p> <p>F</p> <p>Kontaktanordnung Ansicht Anschlussseite</p>	

Bezeichnung	Leiterquerschnitt (mm ²)	Bestell-Nummer		Maßzeichnung	Maße in mm																												
		Kontaktstift	Kontaktbuchse																														
Crimpkontakte																																	
Leistungskontakte																																	
versilbert	0,14-0,37	09 15 000 6104	09 15 000 6204	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Leiterquerschnitt</th> <th>Ø</th> <th>Abisolierlänge der Litze</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,14-0,37 mm²</td> <td>AWG 26-22</td> <td>0,9</td> <td>8 mm</td> </tr> <tr> <td>0,5 mm²</td> <td>AWG 20</td> <td>1,1</td> <td>8 mm</td> </tr> <tr> <td>0,75 mm²</td> <td>AWG 18</td> <td>1,3</td> <td>8 mm</td> </tr> <tr> <td>1 mm²</td> <td>AWG 18</td> <td>1,45</td> <td>8 mm</td> </tr> <tr> <td>1,5 mm²</td> <td>AWG 16</td> <td>1,75</td> <td>8 mm</td> </tr> <tr> <td>2,5 mm²</td> <td>AWG 14</td> <td>2,25</td> <td>6 mm</td> </tr> </tbody> </table>	Leiterquerschnitt		Ø	Abisolierlänge der Litze	0,14-0,37 mm ²	AWG 26-22	0,9	8 mm	0,5 mm ²	AWG 20	1,1	8 mm	0,75 mm ²	AWG 18	1,3	8 mm	1 mm ²	AWG 18	1,45	8 mm	1,5 mm ²	AWG 16	1,75	8 mm	2,5 mm ²	AWG 14	2,25	6 mm	
Leiterquerschnitt		Ø	Abisolierlänge der Litze																														
0,14-0,37 mm ²	AWG 26-22	0,9	8 mm																														
0,5 mm ²	AWG 20	1,1	8 mm																														
0,75 mm ²	AWG 18	1,3	8 mm																														
1 mm ²	AWG 18	1,45	8 mm																														
1,5 mm ²	AWG 16	1,75	8 mm																														
2,5 mm ²	AWG 14	2,25	6 mm																														
	0,5	09 15 000 6103	09 15 000 6203																														
	0,75	09 15 000 6105	09 15 000 6205																														
	1	09 15 000 6102	09 15 000 6202																														
	1,5	09 15 000 6101	09 15 000 6201																														
	2,5	09 15 000 6106	09 15 000 6206																														
vergoldet	0,14-0,37	09 15 000 6124	09 15 000 6224																														
	0,5	09 15 000 6123	09 15 000 6223																														
	0,75	09 15 000 6125	09 15 000 6225																														
	1	09 15 000 6122	09 15 000 6222																														
	1,5	09 15 000 6121	09 15 000 6221																														
	2,5	09 15 000 6126	09 15 000 6226																														
LWL-Kontakte																																	
für 1 mm Kunststoff-Faser		20 10 001 3211	20 10 001 3221																														

Fettdruck: Vorzugstypen