


### Aufbau

Verschlusschraube	Polyamid PA6 GF30
Anschlussgewinde	Pg, nach DIN 40430

### Eigenschaften


	<ul style="list-style-type: none"> <li>zum sicheren Verschließen einer nicht benutzten Gewinde- oder Durchgangsbohrung</li> </ul>
Temperaturbereich	-30°C +100°C
Schutzart	IP54 bei Montage mit Dichtring ist höhere Schutzart möglich

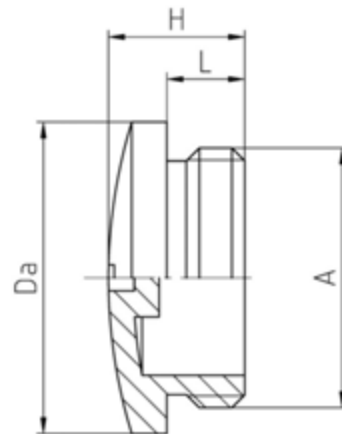

### Merkmale



RAL 7035

A	L	H	Da		Art.-Nr.
	mm	mm	mm	Stück	
Pg 7	6	10	15	100	1007 PA
Pg 9	6	10	19	100	1009 PA
Pg 11	6	10	22	100	1011 PA
Pg 13,5	6	10	25	100	1013 PA
Pg 16	6	10	27	100	1016 PA
Pg 21	8	12,5	33	100	1021 PA
Pg 29	8	13	44,5	100	1029 PA
Pg 36	10	15	55,5	50	1036 PA
Pg 42	10	15,5	62,5	50	1042 PA
Pg 48	12	17	69,5	50	1048 PA