



Träger, +Schild, 0-1

Typ **M22S-ST-X89**
Art.-Nr. **218147**

Katalog Nr. **M22S-ST-X89Q**

Lieferprogramm

Sortiment		RMQ-Titan (Bohrloch 22.5 mm)
Grundfunktion		Zusatzausrüstung
Grundfunktion Zubehör		Tastenzusatzschildträger
Einzelgerät/Komplettgerät		Einzelgerät
		komplett
Breite	mm	30
Höhe	mm	50
Bauform		rund
Farbe		
		schwarz
RAL-Wert		RAL 9005
Beschriftung		0 - 1
Schutzart		IP66
Anbindung an SmartWire-DT		nein

Approbationen


North America Certification	UL/CSA certification not required
-----------------------------	-----------------------------------


Technische Daten nach ETIM 5.0

Niederspannungsschaltgeräte (EG000017) / Schildträger für Befehlsgeräte (EC001032)
 Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Niederspannungs-Schaltechnik / Befehls- und Meldegerät / Schildträger für Befehlsgeräte (ecl@ss8-27-37-12-29 [AKF047010])

Breite	mm	30
Höhe	mm	50
Lochdurchmesser	mm	22
Breite der Öffnung	mm	22
Höhe der Öffnung	mm	0
Farbe		schwarz
Form		rechteckig

Abmessungen

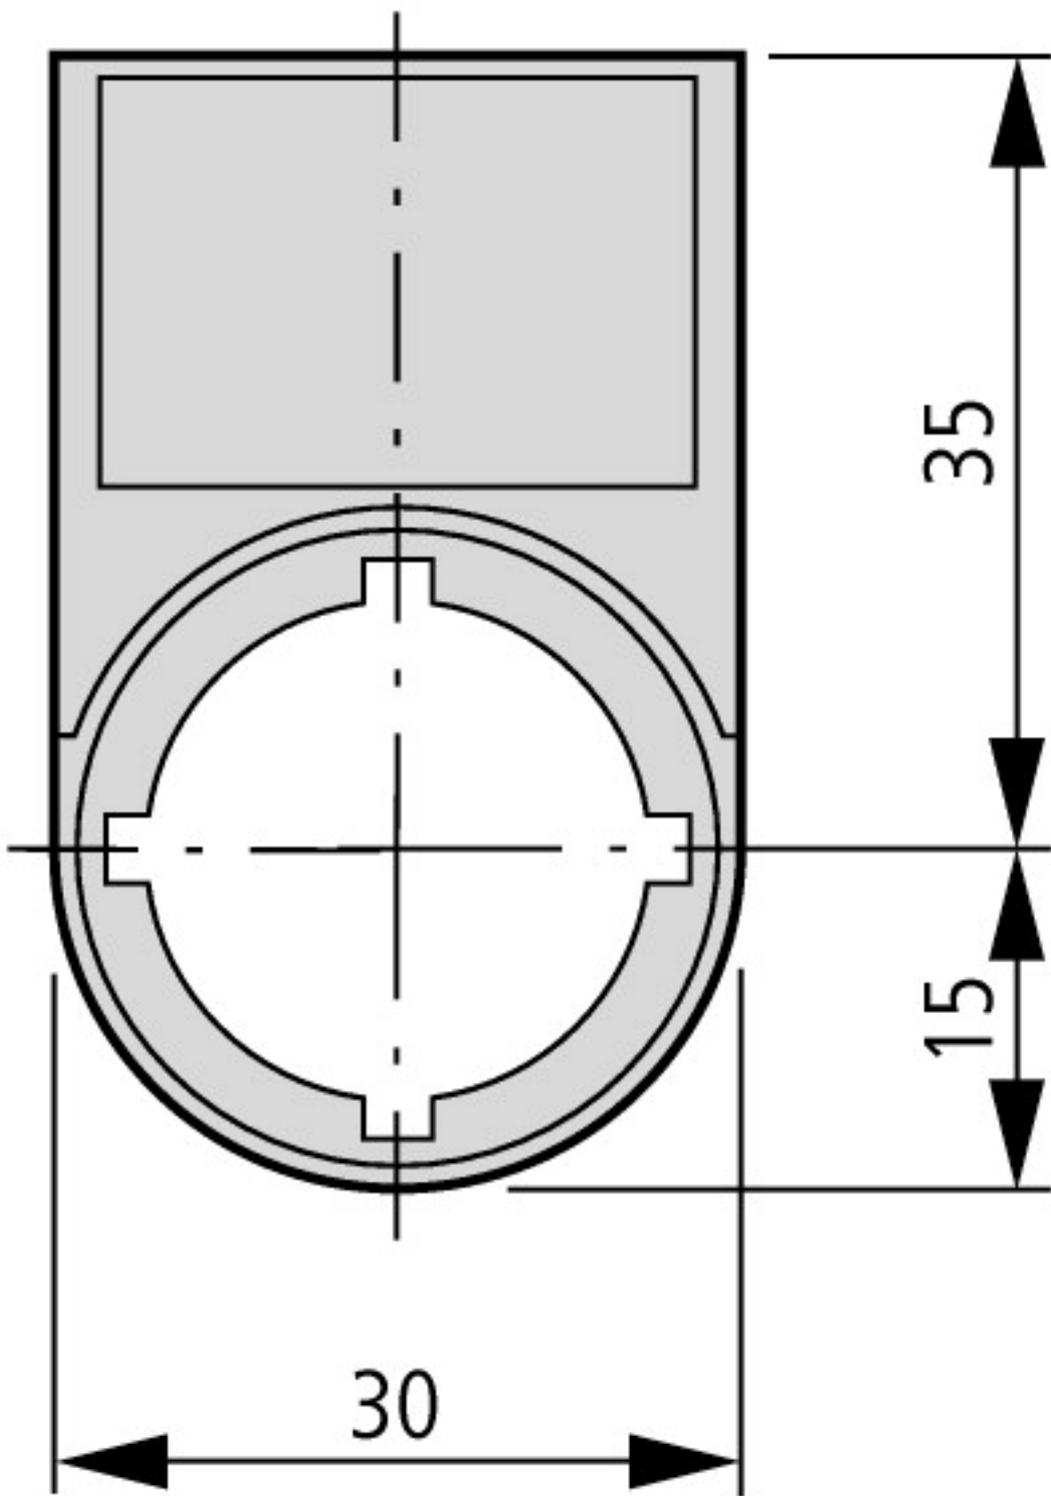

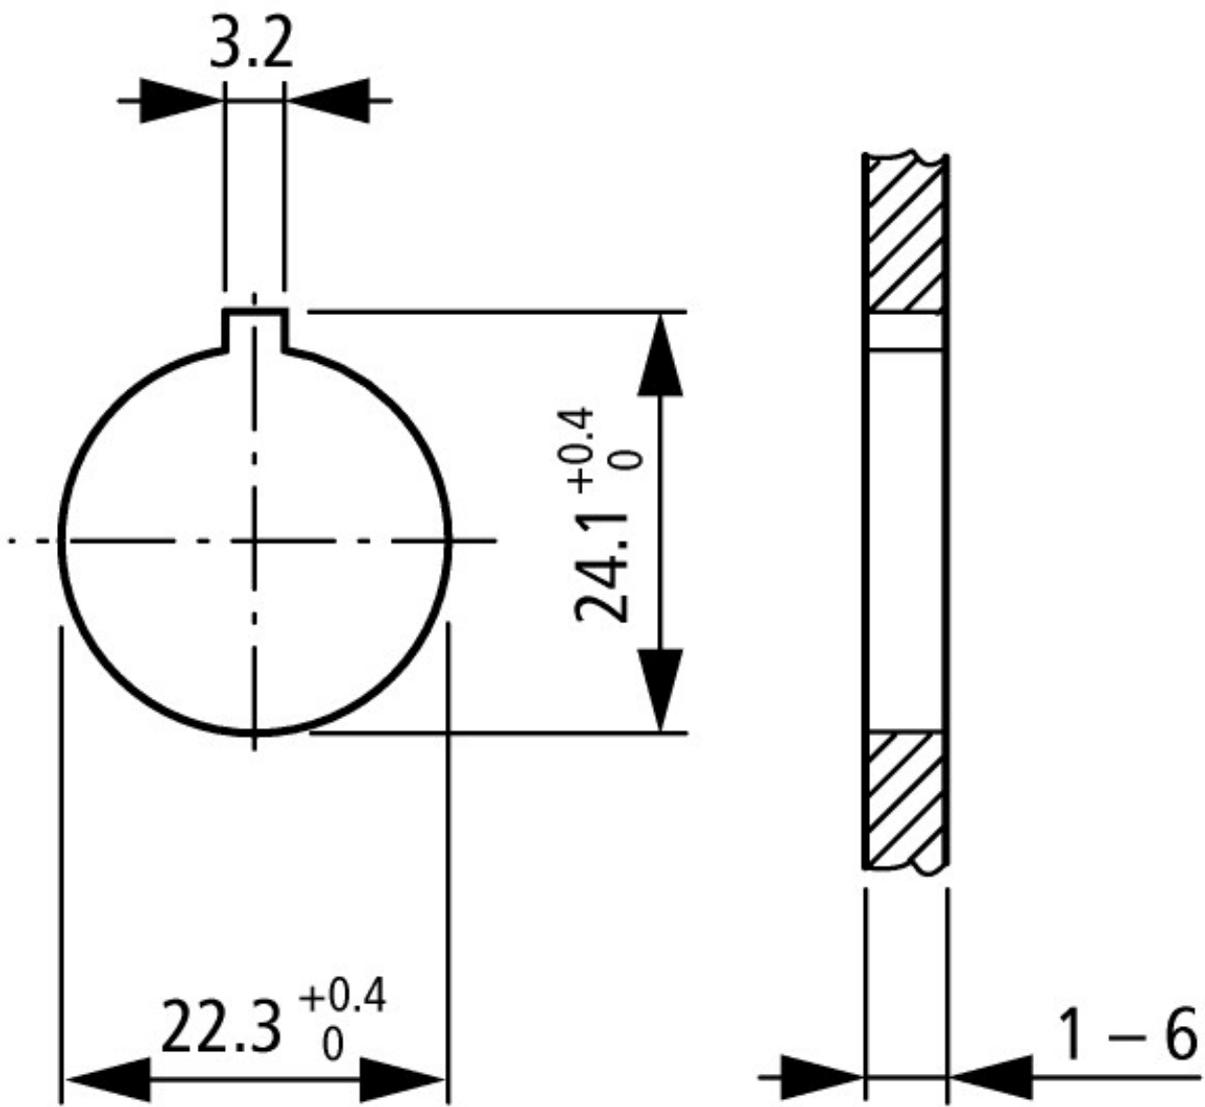

Einbaubohrung mit Nasenausschnitt

Betätigungs- und Signalisierungselemente

Weitere Produktinformationen (Verlinkungen)

IL04716002Z (AWA1160-1745) System RMQ-Titan

IL04716002Z (AWA1160-1745) System
RMQ-Titan

ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWA_INSTRUCTIONS/IL04716002Z2013_08.pdf