



## Verlängerungsachse, L=600mm, max. Einbautiefe

**Typ** N3M3/4-XV6  
**Art.-Nr.** 260193  
**Katalog Nr.**

### Lieferprogramm


			600 mm max. Einbautiefe
Lieferumfang			Länge 425 mm, beliebig ablängbar.
verwendbar für			N3M3(-4), PN3(-4), N(S)3(-4) N3M4(-4), N(S)4(-4)
<b>Hinweise</b>			
Länge 425 mm, beliebig ablängbar.			
<b>Hinweise</b>			
Schalter auch 90° links/rechts liegend einbaubar, bei immer gleicher Griffelage.			

### Approbationen


North America Certification	UL/CSA certification not required
-----------------------------	-----------------------------------

### Technische Daten nach ETIM 5.0

Niederspannungsschaltgeräte (EG000017) / Schalterachse (EC000916)			
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Niederspannungs-Schaltechnik / Leistungsschalter, Leistungstrennschalter (NS) / Schalterachse (ec1@ss8-27-37-04-13 [AKF011009])			
Länge		mm	600
Querschnitt-Höhe		mm	12
Querschnitt-Breite		mm	12

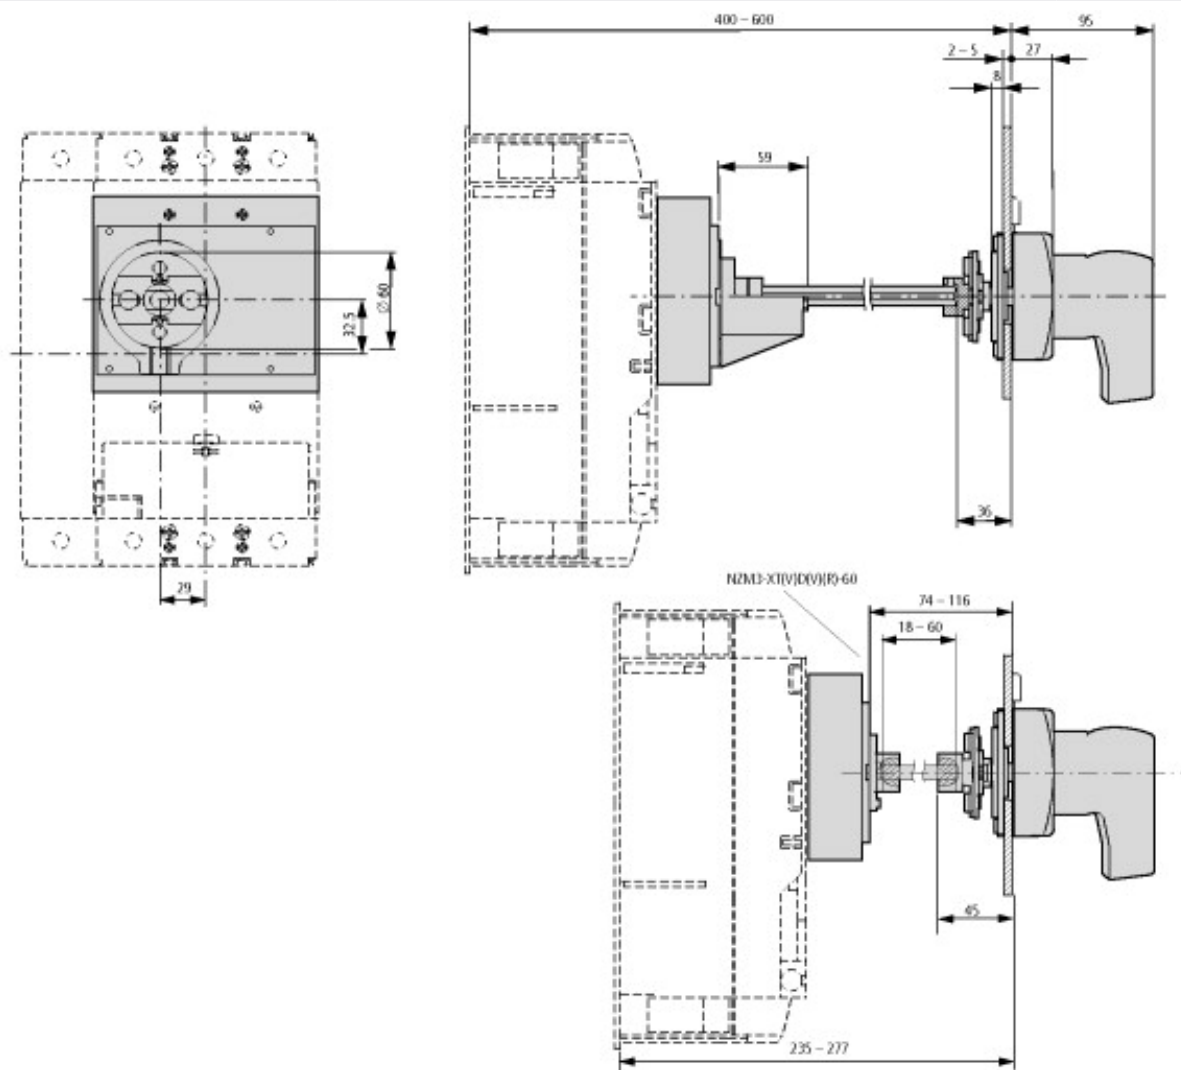

in Verbindung mit Türkupplungsdrehgriff NZM3-XT(V)D(V)R

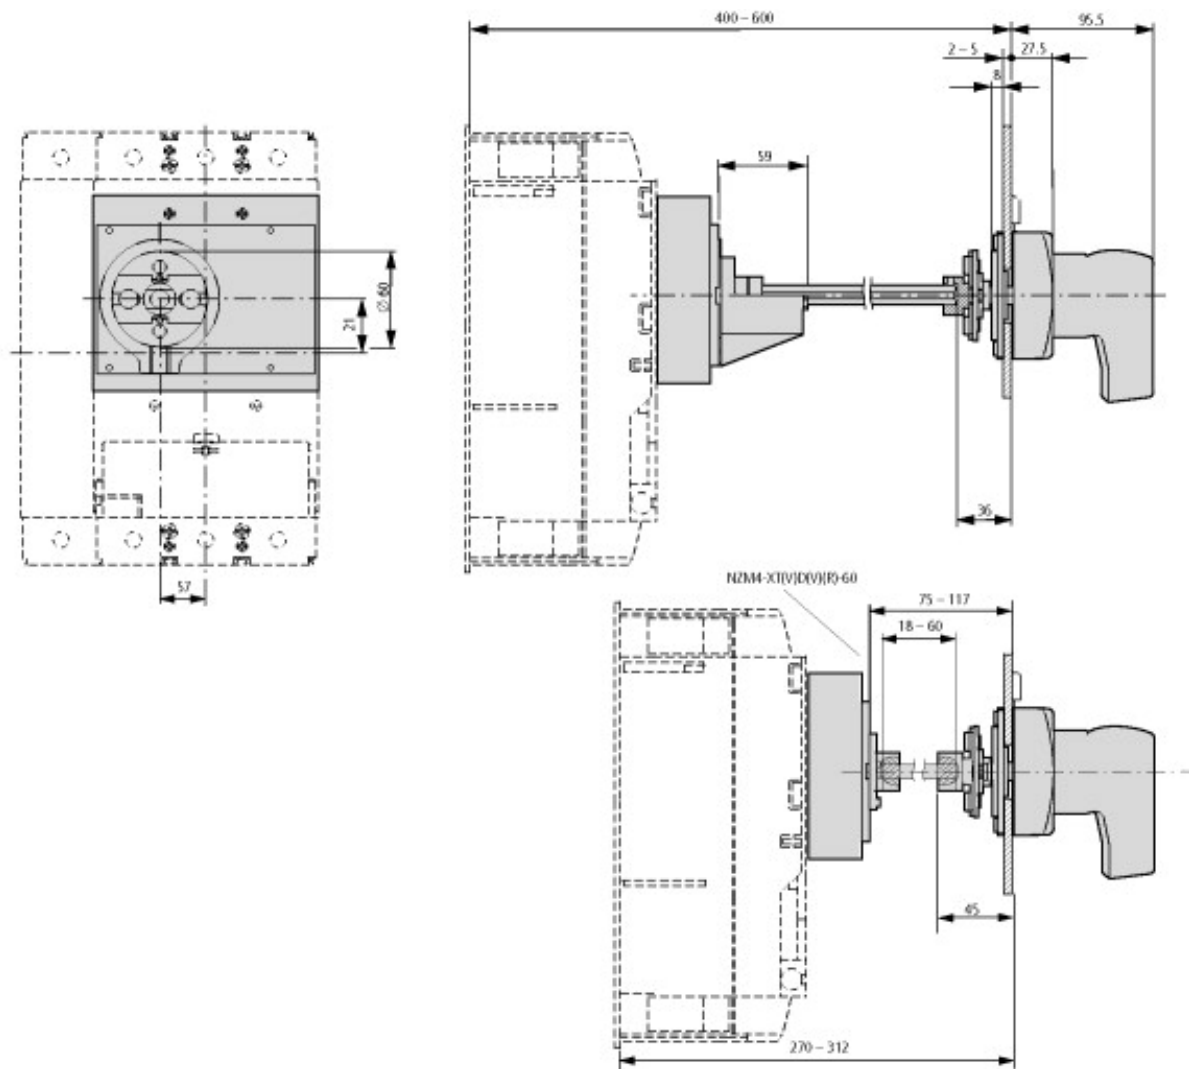

in Verbindung mit Türkupplungsdrehgriff NZM4-XT(V)D(V)R