

Quetschkabelschuhe PVC isoliert




Flachsteckhülsen, vollisoliert

- Messing, verzinkt, PVC-isoliert
- mit vibrationsfreier Kupferhülse • Easy Entry



Art. Nr.	LQ	FSt.	d1	A	GL	c	B	Material	kg/100	VE
260414	0,5-1,0	6,3x0,8	2,7	11,0	22,0	6,8	6,6	PVC	0,129	100
260415		4,8x0,8	2,7	11,0	20,0	6,0	5,0	PVC	0,100	100
260416	1,5-2,5	6,3x0,8	3,2	11,0	22,0	6,8	6,6	PVC	0,130	100
260417		4,8x0,8	3,2	11,0	20,0	6,0	5,0	PVC	0,110	100
260418	4,0-6,0	6,3x0,8	3,8	14,0	25,0	6,8	6,6	PVC	0,220	100




Flachstecker

- Messing, verzinkt, PVC-isoliert
- mit vibrationsfreier Kupferhülse • Easy Entry



Art. Nr.	LQ	FSt.	d1	A	GL	c	B	Material	kg/100	VE
260510	0,5-1,0	2,8x0,5	3,8	10,5	19,2	6,5	2,8	PVC	0,060	100
260512		2,8x0,8	3,8	10,5	19,2	6,5	2,8	PVC	0,065	100
260514		4,8x0,5	3,8	10,5	19,2	6,5	4,8	PVC	0,075	100
260516		4,8x0,8	3,8	10,5	19,2	6,7	4,8	PVC	0,080	100
260422		6,3x0,8	3,5	10,0	20,5	7,7	6,3	PVC	0,090	100
260518	1,5-2,5	4,8x0,5	3,8	10,5	19,2	6,5	4,8	PVC	0,085	100
260520		4,8x0,8	3,8	10,5	19,2	6,7	4,8	PVC	0,090	100
260424		6,3x0,8	4,0	10,0	20,5	7,7	6,3	PVC	0,100	100
260426	4,0-6,0	6,3x0,8	5,5	13,5	24,5	7,7	6,3	PVC	0,180	100




Rundstecker

- aus Elektrolyt-Kupfer, verzinkt • PVC-isoliert, mit aufgeweiteter Isolierhülse
- geeignet für harmonisierte Leitungen • Easy Entry



Art. Nr.	LQ	FSt.	d1	A	GL	c	B	Material	kg/100	VE
260446	0,5-1,0	4 mm	3,5	9,5	20,2	8,7	4,0	PVC	0,090	100
260448	1,5-2,5	5 mm	4,3	9,5	20,7	8,7	5,0	PVC	0,110	100
260449		4 mm	4,3	9,5	20,2	8,7	4,0	PVC	0,100	100
260450	4,0-6,0	5 mm	6,5	13,5	25,0	10,0	5,0	PVC	0,170	100

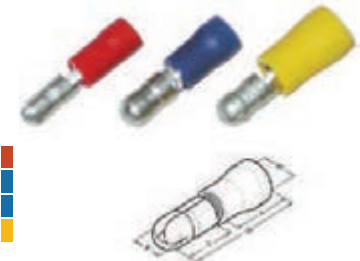


Rundsteckhülsen

- aus Elektrolyt-Kupfer, verzinkt • PVC-isoliert, mit aufgeweiteter Isolierhülse
- geeignet für harmonisierte Leitungen • Easy Entry



Art. Nr.	LQ	FSt.	d1	A	GL	c	B	Material	kg/100	VE
260440	0,5-1,0	4 mm	3,5	9,5	20,2	8,7	4,0	PVC	0,130	100
260442	1,5-2,5	5 mm	4,3	9,5	20,7	8,7	5,0	PVC	0,150	100
260443		4 mm	4,3	9,5	20,2	8,7	4,0	PVC	0,130	100
260444	4,0-6,0	5 mm	6,5	13,0	25,0	12,0	5,0	PVC	0,250	100

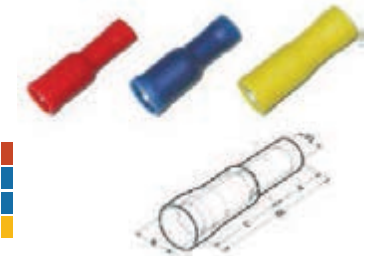

Endverbinder

- aus Elektrolyt-Kupfer, verzinkt
- Nylon-isoliert

Art. Nr.	LQ	d1	d4	A	GL	B	kg/100	VE
260427	0,5-1,0	6,2	2,2	8,0	15,2	5,0	0,060	100
260428	1,5-2,5	6,5	2,5	8,0	15,2	5,9	0,065	100
260430	4,0-6,0	9,4	3,5	8,5	17,8	7,3	0,125	100
260431	10	12,0	4,6	9,5	22,2	9,3	0,260	100



Schnellverbinder

- aus Elektrolyt-Kupfer, verzinkt
- Polypropylen

Art. Nr.	LQ	A	GL	kg/100	VE
260336	0,5-1,0	13,5	20,0	0,130	100
260500		13,5	20,5	0,100	100
260337	1,5-2,5	13,5	20,5	0,130	100
260502		17,0	10,0	0,120	100
260338	4,0-6,0	17,0	10,0	0,290	100
260504		17,0	10,0	0,140	100



haupa

... Lösungen, die überzeugen

HAUPA, Königstr. 165-169, 42853 Remscheid, Tel.: +49 (0)2191 8418-0, Fax: +49 (0)2191 8418-840, sales@haupa.com;
HAUPA, Bayernstraße 39, 5071 Wals-Siezenheim/Salzburg, Tel.: +6 62 85 47 17, Fax: +6 62 85 46 32, haupa.austria@haupa.com

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37