


Einsätze für Raumtemperaturregler  
El. Raumtemperaturregler UP  
Istwert-Anzeige

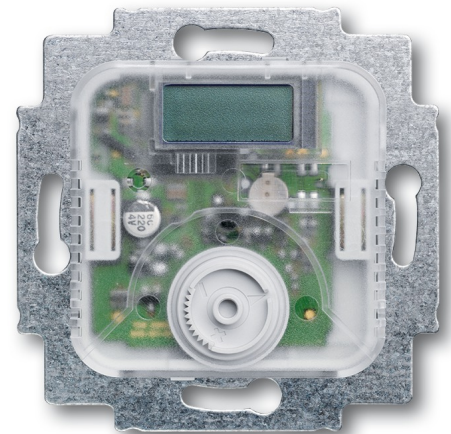

Mit Temperaturanzeige IST-Wert  
Automatische Reglerkalibrierung  
Schaltkontakt öffnet, wenn die eingestellte Temperatur erreicht ist.  
Mit Spreizbefestigung  
Mit separatem Anschluss für zeitgesteuerte Nachtabsenkung (4K).  
Klasse des Temperaturreglers: 1  
Beitrag zur Raumheizungsenergieeffizienz: 1,0%.

Nennspannung: 230 V~,  
Nennstrom: 10 A  
Temperaturbereich Ger?t: 5 °C bis 30 °C,  
Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton), Für den Regler werden Stellventile in der Ausführung "stromlos geschlossen" benötigt. Z.B. Artikel Nr. 6164/10-102., Schalttemperaturdifferenz  $\pm 0,5$  K.

Bestellnummer: 2CKA001032A0487  
Artikelnummer: 1094 UTA  
EA-Nummer: 4011395078617