


ACV 6 - 6-fach-Verteiler

343253

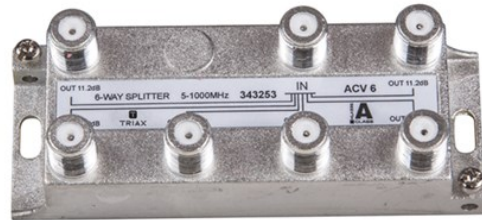

ACV 6 - 6-fach-Verteiler, alle Anschlüsse auf einer Seite

Allround-Performance für den Einsatz in CATV, SMATV, MATV

- Frequenzbereich 5 MHz bis zu 1,0 GHz
- Alle Anschlüsse AC/DC-gesperrt am Innenleiter
- Hohe Schirmung von 110 dB
- Rückflussdämpfung Güteklasse 2 (>18 dB)
- F-Buchsen gemäß EN 61169-24 mit zinnbeschichteten Federkontakten aus Phosphor-Bronze
- Druckgussgehäuse mit Zinn-Beschichtung (Sn)
- Entspricht EN 50083-2 und EN 60728-4

Technische Spezifikationen

Bestellinformationen

EAN Nummer 5702663432536

Frequenzbereich

Frequenzbereich 5-1000 MHz

Dämpfung

Abzweigdämpfung 5-40 Mhz	9.3 dB
Abzweigdämpfung 40-470 Mhz	9.8 dB
Abzweigdämpfung 470-860 Mhz	10.7 dB
Abzweigdämpfung 860-1000 Mhz	11.2 dB

Entkopplung

Kopplungsdämpfung 5-40 Mhz	27 dB
Kopplungsdämpfung 40-470 Mhz	28 dB
Kopplungsdämpfung 470-860 Mhz	27 dB
Kopplungsdämpfung 860-1000 Mhz	24 dB

Rückflussdämpfung

Rückflussdämpfung 5-40 Mhz	20 dB
Rückflussdämpfung 40-470 Mhz	22 dB
Rückflussdämpfung 470-860 Mhz	20 dB
Rückflussdämpfung 860-1000 Mhz	20 dB

Elektrische Daten

Impedanz 75 Ω

Allgemeine Daten

EMC Klasse	A
DC Durchgang	NO - DC blocked at inner conductor

Zertifizierung CE, RoHS, EN 60728-4

Anschlüsse

Anschlussstyp F-buchse

Mechanische Daten

Höhe (mm)	17 mm
Bredde (mm)	34.5 mm
Länge (mm)	92.5 mm
Volumen	0,000 m ³
Nettogewicht	0,000 kg
Gewicht Verpackung AX	0,000 kg
Gewicht	0,000 kg
Bruttohöhe	0,000 m
Bruttobreite	0,000 m
Bruttotiefe	0,000 m