



ZEITZAEHLER 48X48MM AC 230V 50HZ OHNE BLENDE
55X55MM

Abbildung ähnlich

Technische Daten:

Ausführung des Schaltantriebs		sonstiges
Art der Spannung		AC
Eingangsspannung	V	230
Art der Befestigung		Fronttafeleinbau
Einbautiefe	mm	34
elektrische Eingangsfrequenz		
• minimal	Hz	50
• maximal	Hz	50
Schutzart IP		IP20
Höhe	mm	45
Breite	mm	45
Anzahl der darstellbaren Zeichen		7
Breite / der Frontplatte	mm	48
Höhe / der Frontplatte	mm	48
Messgröße Zeitdauer	h	99.999,99
Durchmesser / des Fronttafelausschnitts	mm	50,2
Funktionsweise / des Betriebsstundenzählers		analog
Reset-Funktion		Nein

Approbationen/ Zertifikate:

allgemeine
Produktzulassung

Konformitätserklärung



Weitere Informationen:

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/mall>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/7KT5502/all>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)


http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=7KT5502

CAx-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

Datanorm [GAEB81](#) [GAEB83](#) [RTF](#) [TXT](#)

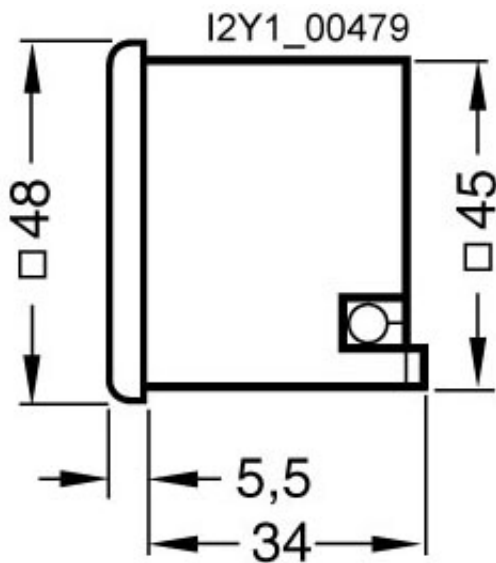

letzte Änderung:

01.07.2013