




LUXOMAT® PD3-2C-DE/-UP



DE



UP

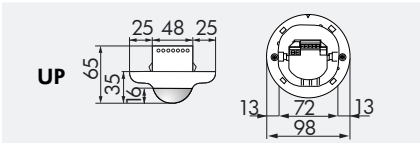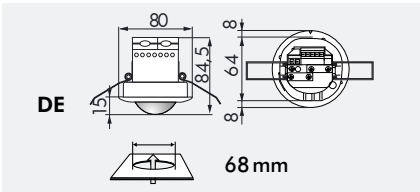


TECHNISCHE DATEN

- 230V~ ±10%
- 360°
- quer Ø 10,00 m
frontal Ø 6,00 m
- DE/UP = IP20 / Klasse II / CEE
- DE Ø80 x H84,5 mm
UP Ø98 x H65 mm
- 25°C bis +50°C
- aus hochwertigem und UV-beständigem Polycarbonat
- Kanal 1 (Lichtsteuerung)**
 - 2000 W, cosφ = 1;
1000 VA, cosφ = 0,5
 - 30 s - 30 Min. oder Impuls
 - 10 - 2000 Lux
- Kanal 2 (Gerätesteuerung)**
 - Schließer, NO-Kontakt,
3 A, 230 V, cosφ = 1
 - 5 - 120 Min.

PRODUKTINFORMATIONEN


- Manuell bedienbarer Decken-Bewegungsmelder LUXOMAT® PD3-2C als Deckeneinbau- und Unterputzversion mit kreisförmigem Erfassungsbereich
- Zwei Schaltkanäle, der 1. zum Schalten von Licht und der 2. zum Schalten anderer Verbraucher wie HKL Heizung, Klima- und Belüftungsanlagen
- Leistungsstarkes Relais zum Schalten hoher Lampenleistungen
- Spezielles optisches System für die Erfassung selbst kleinster Bewegungen
- Serienmäßige Impulsfunktion (Gong)
- **Einsatzbeispiele:**
Überwachung kleinerer Flächen wie z.B. Treppenhäuser, Einzelgaragen, Vorräume, Toiletten

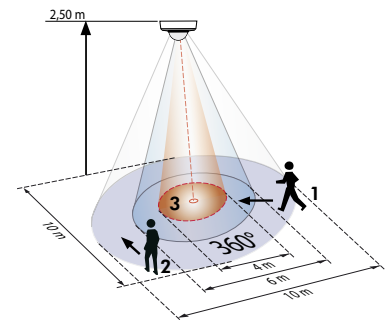

- 1 ■ Frontal auf den Melder zu gehen
- 2 ■ Quer zum Melder gehen
- 3 ■ Kleinere Bewegungen

ZUBEHÖR (OPTIONAL)

Ballschutzkorb



Abdeckung IP23



Abdecklamellen



Bestellbezeichnung	Farbe	Artikel-Nummer
PD3-2C-DE	weiß	92198
PD3-2C-UP	weiß	92188
Zubehör (optional)		
Ballschutzkorb BSK	weiß	92199
Abdeckung IP23	transparent	92206