



Gleichmäßig gegarte Speisen überall im Backofen

Die goldbraune Kruste auf einem Kartoffelgratin. Die Kruste eines Rinderfilets. Ein richtig saftiger Schokoladenkuchen. Um jedes Mal gleichmäßige Ergebnisse zu erzielen muss die Hitze präzise gesteuert werden. Anders als bei Standardbacköfen stellt die Gebläsetechnologie der SurroundCook Backöfen sicher, dass jeder Teil Ihres

Produktvorteile & Ausstattung

Heißluftsystem: Gleichmäßige Wärmeverteilung im gesamten Garraum



Das Heißluftsystem SurroundCook mit Ringheizkörper verteilt die Hitze besonders gleichmäßig im Garraum. So können Sie auf bis zu drei Ebenen gleichzeitig backen – für gleichmäßig gegarte Ofengerichte.

Pyrolyse: Selbstreinigung des Backofens



Mit Aktivierung der Pyrolyse-Selbstreinigungsfunktion verwandeln sich bei ca. 480 °C Schmutz, Fett und Essensreste zu Asche. Nach Abschluss der Reinigung lassen sich die Rückstände im Handumdrehen mit einem feuchten Tuch auswischen.

Schnellaufheizung: Beschleunigt das Vorheizen



Die Funktion "Schnell Aufheizen" spart Ihnen Zeit. Das Vorheizen ist 40% schneller als bei herkömmlichen Modellen.

LED Display mit Touchbedienung

Mittels fünf sensibler Touchsensoren lassen sich Konfigurationen im Handumdrehen vornehmen. Dimmbare LEDs heben einzelne Einstellungswerte wie Temperatur und Zeit während der Auswahl hervor. Die zweifarbig Temperaturkontrolle zeigt den Fortschritt der gewünschten Aufheiztemperatur.

Schneller und energieeffizienter Garprozess


Bei diesem Backofen bedeutet effiziente Energienutzung gleichzeitig effizientes Kochen. Das Heißluftsystem mit Ringheizkörper sorgt für eine gleichmäßige Zirkulation der Heißluft im gesamten Garraum. Der Backofen heizt sich schneller auf und die Gartemperaturen können um bis zu 20 % herabgesetzt werden, wodurch sowohl Zeit als

- Made in Germany
- SurroundCook Multifunktionsherd
- MaxiKlasse™ - Extra großer Garraum (71 Liter)
- Versenkknebel
- LED Display mit Touchbedienung
- Elektronikuhr mit Timerfunktionen
- Elektronische Temperaturregelung
- Temperaturbereich von 30°C - 300°C
- Temperaturvorschlag
- Restwärmeanzeige und -nutzung
- Automatische Abschaltung für Backofen
- Leichtreinigungstür und -ausstattung
- Glatte Innenwände aus Longclean-Emaille
- Einhängegitter mit Einschubhilfe
- Türverglasung: SafeToTouch Top
- Antifinger Edelstahl-Beschichtung
- Grillheizstab
- Kindersicherung
- Kühlgebläse
- Schnellaufheizung zuschaltbar
- Aufrüstbar mit: FlexiRunners™ SuperClean Vollauszug oder FlexiRunners™ Vollauszug/Backauszug
- Zubehör: , 1 emailliertes Backblech, 1 Kombirost
- Garraumbeleuchtung 40 W Halogen
- 4 elektronische Kochstellen mit Ankochautomatik (nur in Verbindung mit Elektronik-Kochfeldern)
- Türkontaktschalter für Licht
- Automatische Ventilatorabschaltung bei Türöffnung
- Demo-Mode
- Automatikprogramme
- 71 Liter Garraum
- Kombinierbar mit allen AEG Herdgebundenen Kochfeldern

Technische Daten

PNC	940 321 399	Verpackung, Breite (mm)	635
EAN-Nummer	7332543978069	Verpackung, Tiefe (mm)	670
EPREL Registrierungscode	1301456		
Energieeffizienzklasse	A+ (Spektrum A+++ bis D)		
Einbauhöhe (mm)	600		
Einbaubreite (mm)	560		
Einbautiefe (mm)	550		
Gerätehöhe (mm)	594		
Gerätebreite (mm)	595		
Gerätetiefe (mm)	567		
Beheizungarten	Unterhitze, Ober-/Unterhitze, Auftauen, Tiefkühlgerichte, Grillstufe 1, Feuchte Umluft, Pizzastufe, Heißluft mit Ringheizkörper, Heißluftgrillen		
Nettovolumen Backraum (L)	71		
Farbe	Edelstahl mit Antifingerprint		
Netzstecker	Nein		
Anschlusswert (Watt)	10850		
Volt	230		
Absicherung (A)	16		
Beleuchtung (Watt)	40		
Bruttogewicht (kg)	34		
Nettogewicht (kg)	33		
Verpackung, Höhe (mm)	670		

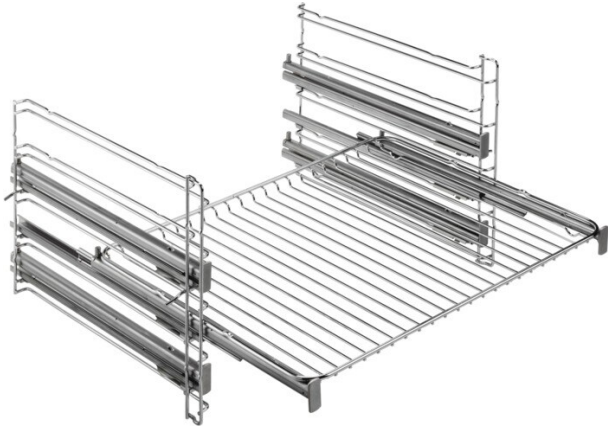

**AEG TR3LV FlexiRunners™: 3-Fach Backauszug mit Sicherheitsstopp**

Die AEG FlexiRunners™ Backauszüge ermöglichen dir eine noch komfortablere Zubereitung köstlicher Ofengerichte. Ob würzen, Zutaten wenden oder den Gargrad prüfen, mit den Teleskopschienen ziehst du das Gericht sicher aus dem Ofen heraus und hast beide Hände frei für weitere Zubereitungsschritte.

FlexiRunners™ - Backauszug, 3 Paar (nicht passend für Dampfgeräer)

Produktvorteile & Ausstattung

- Einhängegitter und Rost nicht im Lieferumfang enthalten

Technische Daten

PNC	944 189 357
EAN-Nummer	7332543112937
Marke	No Brand
Lieferumfang	1
Nettogewicht (kg)	1.5
Bruttogewicht (kg)	1.7
Gerätebreite (mm)	383
Gerätetiefe (mm)	14
Gerätehöhe	32
Verpackung, Breite (mm)	496
Verpackung, Tiefe (mm)	240
Verpackung, Höhe (mm)	26
Farbe	keine




Brat- und Fettpfanne
(BxTxH: 46,2 x 38,5 x 4,2 cm)

Produktvorteile & Ausstattung

Technische Daten

PNC	944 189 366
EAN-Nummer	7332543113071
Marke	No Brand
Lieferumfang	0
Nettogewicht (kg)	1.5
Bruttogewicht (kg)	1.9
Gerätebreite (mm)	466
Gerätetiefe (mm)	385
Gerätehöhe	42
Verpackung, Breite (mm)	495
Verpackung, Tiefe (mm)	400
Verpackung, Höhe (mm)	75
Farbe	Grau

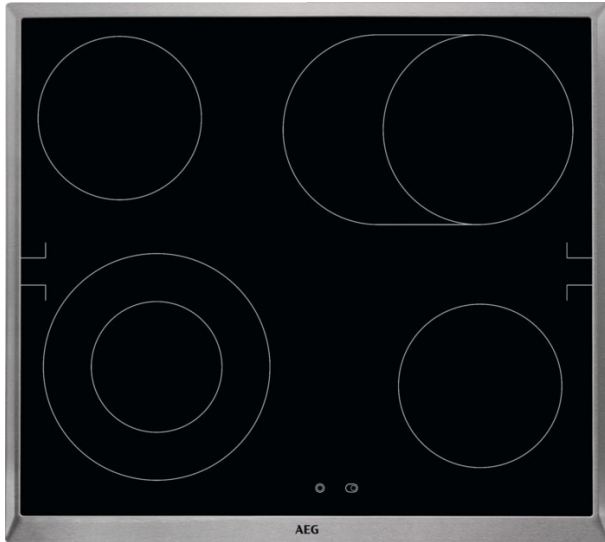

Große Flexibilität beim Kochen dank Bräter- und Zweikreiszone

Produktvorteile & Ausstattung

Seitlich angeordnete Restwärmeanzeigen

- Herdgebundenes Kochfeld, kombinierbar mit einem Einbauherd
- Schnellaufglühende Kochzonen
- 4 Strahlungsbeheizte Kochzonen
- Keine Stufen Regulierung der Kochstellen
- OptiFit Frame - Edelstahlrahmen
- Ansteuerung Kochzonen über den Einbauherd
- Ansteuerung Zusatzfunktionen über Touch Control-Berührungssensor
- Restwärmeanzeige für 4 Kochzonen
- OptiFix: einfaches Installationskonzept
- Glasfarbe Schwarz
- Kombinierbar mit allen AEG-Einbauherden

Technische Daten

Installation	Herdgebundenes Kochfeld	Verpackung, Höhe (mm)	118
PNC	949 595 074	Verpackung, Breite (mm)	678
EAN-Nummer	7332543111831	Verpackung, Tiefe (mm)	600
Einbauhöhe (mm)	38		
Gerätebreite (mm)	576		
Gerätetiefe (mm)	516		
Ausschnittmaß Breite (mm)	560		
Ausschnittmaß Tiefe (mm)	490		
Rahmenfarbe	Edelstahl		
Art des Kochfeldes	Strahlungsbeheizte Kochzonen		
Kabellänge (m)	0		
Netzstecker	Nein		
Anschlusswert (Watt)	7000		
Anschlusswert (Watt)	0		
Kochzone vorne links, Leistung und Durchmesser	0,75/2,2 kW / 12/21 cm		
Kochzone hinten links, Leistung und Durchmesser	1,2 kW / 14,5 cm		
Kochzone vorne rechts, Leistung und Durchmesser	1,2 kW / 14,5 cm		
Kochzone hinten rechts, Leistung und Durchmesser	1,5 (2,4) kW / 17x26,5 cm		
Volt	220/240		
Bruttogewicht (kg)	8.16		
Nettogewicht (kg)	7.16		

