

# Produktinformation Aviella C07 OA 2000-830 ET 01

## TOC: 6865040



### Leuchtentyp

Rundes LED Einbau-Downlight.

### Anwendungsbereiche

Büros, Verkaufsräume, Ausstellungsräume, Aufenthaltsräume, Flure.

### Montagearten

Werkzeugloser Deckeneinbau durch Schnellmontagefedern. Deckenausschnitt  $\varnothing$  220 mm, Einbautiefe  $\geq$  45 mm.

### Optisches System

Mit opaler PMMA-Abdeckscheibe. Mit symmetrisch breit strahlender Lichtstärkeverteilung.

### LED-System

Leuchtenlichtstrom 1800 lm, Anschlussleistung 21 W, Lichtausbeute der Leuchte 86 lm/W. Lichtfarbe warmweiß, Farbtemperatur 3000 K, Farbwiedergabeindex  $R_a > 80$ . Lebensdauer  $L_{80}(t_q 25^\circ\text{C}) = 25.000$  h, Lebensdauer  $L_{70}(t_q 25^\circ\text{C}) = 35.000$  h.

### Leuchtenkörper


Leuchtenkörper aus Aluminium-Druckguss, weiß pulverlackiert. Leuchtdurchmesser  $\varnothing$  240 mm, Leuchtenhöhe 24 mm. Zulässige Umgebungstemperatur ( $t_a$ ):  $-20^\circ\text{C} - +25^\circ\text{C}$ .

### Elektrische Ausführung

Mit externem Betriebsgerät, schaltbar.

### Ausschreibungstext

Rundes LED Einbau-Downlight.  
Werkzeugloser Deckeneinbau durch Schnellmontagefedern. Deckenausschnitt  $\varnothing$  220 mm, Einbautiefe  $\geq$  45 mm. Mit opaler PMMA-Abdeckscheibe. Mit symmetrisch breit strahlender Lichtstärkeverteilung.  
Leuchtenlichtstrom 1800 lm, Anschlussleistung 21 W, Lichtausbeute der Leuchte 86 lm/W. Lichtfarbe warmweiß, Farbtemperatur 3000 K, Farbwiedergabeindex  $R_a > 80$ . Lebensdauer  $L_{80}(t_q 25^\circ\text{C}) = 25.000$  h, Lebensdauer  $L_{70}(t_q 25^\circ\text{C}) = 35.000$  h.  
Leuchtenkörper aus Aluminium-Druckguss, weiß pulverlackiert. Leuchtdurchmesser  $\varnothing$  240 mm, Leuchtenhöhe 24 mm. Zulässige Umgebungstemperatur ( $t_a$ ):  $-20^\circ\text{C} - +25^\circ\text{C}$ . Schutzklasse II, Schutzart raumseitig IP44, Schlagfestigkeit IK05/0,7 J, Glühdrahtfestigkeit  $650^\circ\text{C}$ . Mit externem Betriebsgerät, schaltbar.




Datei TX051052  
UGR I = 26.0  
UGR q = 26.0

— c0-c180  
— c90-c270



Farbe	weiß ( ...01)
Schutzart raumseitig	IP44
Glühdrahtfestigkeit	650 °C
Schlagfestigkeit	0,7 J
Schutzart	IP20
DIN 5040	A40
$\eta_{LB}$	1,00

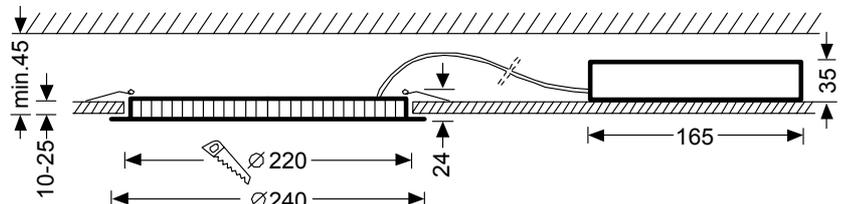

### Lieferbares Zubehör

TOC: Artikel  
6398300 Netzweiterleitungsset 3-pol f SKII vp