


# Datenblatt

Beschreibung: PVC-Panzerflexrohr, Ø 25 mm, biegsam, mittel, mit  
 Turborillen, vorverdrahtet, grau, 50 m + YE 5x2,5 mm²,  
 3xSW,BL,GE/GN

Farbe: grau

Norm: ÖVE/ÖNORM EN 61386-22

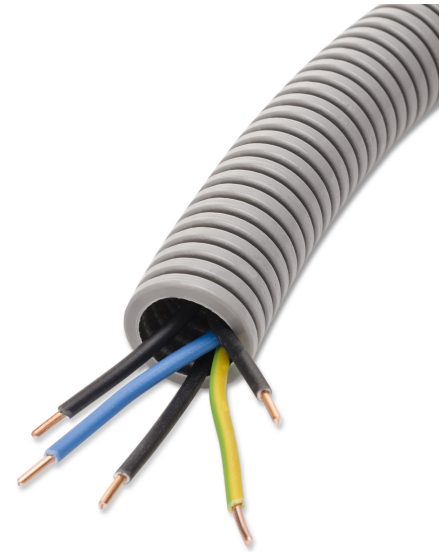

Artikelnummer	Materialbezeichnung	Werkstoff	Außendurchmesser	Innendurchmesser	Biegeverhalten	Halogenfrei
065046	FXP Ready 25 GR + YE 5x2,5,3SW,BL,GE/GN	PVC	25	17.8	sonstige	Nein

## Empfohlene Anwendungsbereiche

Bereich	Ja/Nein	Bereich	Ja/Nein
Unterputz	✓	Aufputz	✓
Betoninstallation	✓	Maschinen und Anlageninstallation	✓
Unterflurinstallation (Estrich)	✓	Installation im Freien	✗
Auf Holz	✓	Hohlwand	✓
Erdreich	✓		

## Weitere techn. Merkmale

Merkmalsname	Merkmalswert
Schlagfestigkeit	mittel (Klasse 3)
Ausführung flammwidrig	Ja
Hochgleitfähige Innenschicht	Nein
Mit Zugschnur	Nein
Leiternennquerschnitt	2.5
Betriebstemperatur	-25 bis +60

## Verpackungsmengen:

Nenngröße	Kleinpackung in m	Großpackung in m
25	50	1.200