

Datenblatt

Produktbezeichnung **FXP Ready GR KOAXSAT**

Beschreibung biegsames Panzerrohr, gewellt

Eigenschaften mittlere Scheiteldruckfestigkeit,
mittlere Kälteschlagfestigkeit

Farbe grau, ähnlich RAL 7037


Brandverhalten nicht flammenverbreitend

Klassifizierung 33412

Druckfestigkeit > 750 N



Normen: EN 61386-22

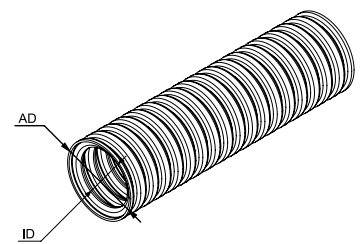

Druckfestigkeitsklasse mittel (Klasse 3)	Schlagfestigkeit mittel (Klasse 3)	Betriebstemperatur -25 bis +60 °C
---	---------------------------------------	--------------------------------------

Art. Nr.	AD	ID	Ader-Zahl	Vp kl	Vp gr
082 341 FXP Ready 20 GR + KOAXSAT DIGITAL KABEL	20 mm	13,5 mm	1	50 m	2000 m

Empfohlene Anwendungsbereiche

Bereich	
Unterputz	Ja
Aufputz	Ja
Betoninstallation	Ja
Maschinen und Anlageninstallation	Ja
Unterflurinstallation (Estrich)	Ja
Installation im Freien	Nein
Auf Holz	Ja
Hohlwand	Ja
Verlegung im Erdreich	Ja

Weitere technische Merkmale

Merkmal	
Halogenfrei	Nein
Hochleitfähige Innenschicht	Nein
Ausführung flammwidrig	Ja
Werkstoff	PVC-U

*) L1: Innenräume - Installation in sonnigen Innenräumen, um Verfärbung durch Sonneneinstrahlung zu vermeiden.

L2: Geschützter Außenbereich - Einsatz an beschatteten Orten oder an Außenwänden, die nur kurzzeitig der Sonne ausgesetzt sind.

L3: Volle Sonneneinstrahlung - Einsatz an Orten mit ganztägiger Sonneneinstrahlung möglich (z.B. auf Dächern, Antennenmasten oder für PV-Panels).

L2 gekennzeichnete Tiefbauprodukte sind für die Zwischenlagerung im Freien geeignet und innerhalb kürzester Zeit UV-geschützt zu verlegen, um Stabilität und Farbbeständigkeit zu gewährleisten.