


# Datenblatt

Produktbezeichnung **FXP Ready GR Einziehdraht**

Beschreibung biegsames Panzerrohr, gewellt  
 Eigenschaften mittlere Scheiteldruckfestigkeit,  
 mittlere Kälteschlagfestigkeit  
 Farbe grau, ähnlich RAL 7037  
 Brandverhalten nicht flammenverbreitend  
 Klassifizierung 33412  
 Druckfestigkeit > 750 N



Normen: EN 61386-22

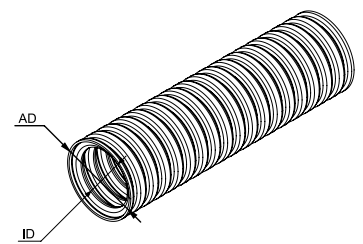

Druckfestigkeitsklasse mittel (Klasse 3)	Schlagfestigkeit mittel (Klasse 3)	Betriebstemperatur -25 bis +60 °C
---	---------------------------------------	--------------------------------------

Art. Nr.	AD	ID	Ader-Zahl	Vp kl	Vp gr
086 301 FXP Ready 16 GR 50M + EINZIEHDRAHT	16 mm	10 mm	1	50 m	2700 m
086 303 FXP Ready 20 GR 50M + EINZIEHDRAHT	20 mm	13,5 mm	1	50 m	2700 m
086 305 FXP Ready 25 GR 50M + EINZIEHDRAHT	25 mm	17,8 mm	1	50 m	1600 m
086 306 FXP Ready 32 GR 25M + EINZIEHDRAHT	32 mm	23,6 mm	1	25 m	675 m

## Empfohlene Anwendungsbereiche

Bereich	
Unterputz	Ja
Aufputz	Ja
Betoninstallation	Ja
Maschinen und Anlageninstallation	Ja
Unterflurinstallation (Estrich)	Ja
Installation im Freien	Nein
Auf Holz	Ja
Hohlwand	Ja
Verlegung im Erdreich	Ja

## Weitere technische Merkmale

Merkmal	
Halogenfrei	Nein
Hochleitfähige Innenschicht	Nein
Ausführung flammwidrig	Ja
Werkstoff	PVC-U

\*) L1: Innenräume - Installation in sonnigen Innenräumen, um Verfärbung durch Sonneneinstrahlung zu vermeiden.

L2: Geschützter Außenbereich - Einsatz an beschatteten Orten oder an Außenwänden, die nur kurzzeitig der Sonne ausgesetzt sind.

L3: Volle Sonneneinstrahlung - Einsatz an Orten mit ganztägiger Sonneneinstrahlung möglich (z.B. auf Dächern, Antennenmasten oder für PV-Panels).

L2 gekennzeichnete Tiefbauprodukte sind für die Zwischenlagerung im Freien geeignet und innerhalb kürzester Zeit UV-geschützt zu verlegen, um Stabilität und Farbbeständigkeit zu gewährleisten.