


Datenblatt

Produktbezeichnung	FXPS SW
Beschreibung	biegsames Panzerrohr, gewellt
Eigenschaften	schwere Scheiteldruckfestigkeit, schwere Kälteschlagfestigkeit, bleifrei
Farbe	schwarz, ähnlich RAL 9005
Brandverhalten	nicht flammenverbreitend
Klassifizierung	44312
Druckfestigkeit	> 1250 N



Normen: EN 61386-1, EN 61386-22

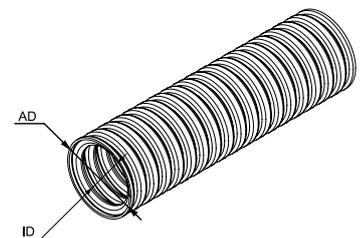

Druckfestigkeitsklasse	Schlagfestigkeit	Betriebstemperatur	Biegeverhalten	UV-Level*
schwer (Klasse 4)	schwer (Klasse 4)	-15 bis +60°C	biegsam	L3 - UV-stabil bis zu 10 Jahre

Art. Nr.	Außendurchmesser	Innendurchmesser	Vp kl	Vp gr
023 572	16mm	9,4mm	50 m	2700 m
023 573	20mm	13mm	50 m	2700 m
023 574	25mm	17mm	50 m	1600 m
023 575	32mm	23mm	25 m	675 m
100 440	40mm	30,2mm	25 m	500 m
100 441	50mm	39,3mm	25 m	300 m
100 442	63mm	51,5mm	25 m	175 m

Empfohlene Anwendungsbereiche

Bereich	
Unterputz	Ja
Aufputz	Ja
Betoninstallation	Ja
Maschinen und Anlageninstallation	Ja
Unterflurinstallation (Estrich)	Ja
Installation im Freien	Ja
Auf Holz	Ja
Hohlwand	Ja
Verlegung im Erdreich	Ja

Weitere technische Merkmale

Merkmal	
Halogenfrei	Nein
Mit Muffe	Nein
Ausführung flammwidrig	Ja
Werkstoff	PVC-U

*) L1: Innenräume - Installation in sonnigen Innenräumen, um Verfärbung durch Sonneneinstrahlung zu vermeiden.

L2: Geschützter Außenbereich - Einsatz an beschatteten Orten oder an Außenwänden, die nur kurzzeitig der Sonne ausgesetzt sind.

L3: Volle Sonneneinstrahlung - Einsatz an Orten mit ganztägiger Sonneneinstrahlung möglich (z.B. auf Dächern, Antennenmasten oder für PV-Panels).

L2 gekennzeichnete Tiefbauprodukte sind für die Zwischenlagerung im Freien geeignet und innerhalb kürzester Zeit UV-geschützt zu verlegen, um Stabilität und Farbbeständigkeit zu gewährleisten.