


# Datenblatt

Produktbezeichnung	<b>HWD 65</b>
Beschreibung	Geräte-Abzweigdose
Eigenschaften	Schraubennormabstand 60 mm, erforderliche Einbauöffnung Ø 68 mm, äußerer Dosenrand Ø 71 mm, für Plattenstärke 7 bis 35 mm, max. 4 Rohreinführungen Ø 20 mm, 2 Rohreinführungen Ø 25 mm, 4 Kabeleinführungen
Farbe	orange, ähnlich RAL 2004
Brandverhalten	nicht flammenverbreitend
Verwendung	zur Installation in Hohlwänden
Klassifizierungscode	400 V, IP 30, H



Normen: ÖVE/ÖNORM EN 60670-22:2007

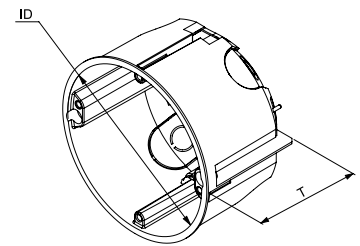

Halogenfrei  
Nein

Schutzart (IP)  
IP30

Art. Nr.	Maße Ø/LxB x T	Kleinpackung	Großpackung
021 196	Ø 65 x 45 mm	25 St	250 St

## Weitere technische Merkmale

Merkmal	
Ausbrechöffnung	Ja
Dichtmembran	Nein
Rohrstutzen	Nein
Stufenmembran	Nein
Befestigung der Geräte	schrauben
Leuchtenhakenbefestigung	Nein
Stutzen	ohne
Mit Nagellaschen	Nein
Funktionserhalt	ohne

Merkmal	
Ausführung	Einzel
Form	rund
Montageart	Hohlwand
Mit Schrauben	Ja
Mit drehbarem Ring	Nein
Koppelbar	Nein
Bestückung	ohne
Deckelbefestigung	geschraubt
Werkstoff	PP-Blend