

# Datenblatt

Produktbezeichnung **HWDW 65**

Beschreibung Geräte-Abzweigdose, winddicht

Eigenschaften Schraubennormabstand 60 mm, erforderliche Einbauöffnung Ø 68 mm, äußerer Dosenrand Ø 71 mm, für Plattenstärke 7 bis 35 mm, max. 4 Rohreinführungen Ø 20 mm, 2 Rohreinführungen Ø 25 mm, 4 Kabeleinführungen


Farbe orange, ähnlich RAL 2004

Brandverhalten nicht flammenverbreitend

Verwendung zur Installation in Hohlwänden

Klassifizierungscode 400 V, IP 30, H

Normen: ÖVE/ÖNORM EN 60670-22:2007

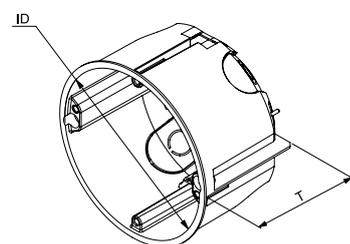

Halogenfrei

Nein

Schutzart (IP)

IP30

Art. Nr.	Maße Ø/LxB x T	Kleinpackung	Großpackung
100 109	Ø 65 x 45 mm	25 St	250 St

## Weitere technische Merkmale

Merkmal	
Ausbrechöffnung	Nein
Dichtmembran	Ja
Rohrstutzen	Nein
Stufenmembran	Nein
Befestigung der Geräte	schrauben
Leuchtenhakenbefestigung	Nein
Stutzen	ohne
Mit Nagellaschen	Nein
Funktionserhalt	ohne

Merkmal	
Ausführung	Einzel
Form	rund
Montageart	Hohlwand
Mit Schrauben	Ja
Mit drehbarem Ring	Nein
Koppelbar	Nein
Bestückung	ohne
Deckelbefestigung	geschraubt
Werkstoff	PP-Blend