


Datenblatt

Produktbezeichnung **K AC**

Beschreibung Kabelschelle

Eigenschaften für die Befestigung an C-Profil-Schienen mit einer Schlitzweite von 18/22 mm

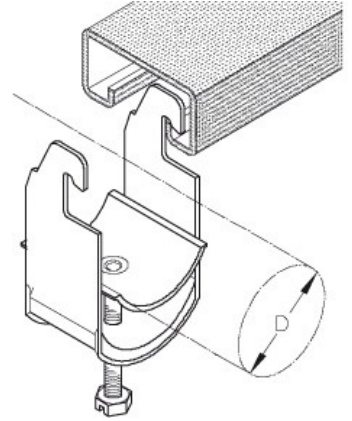

Art. Nr.	Spannbereich	Max. Anzahl der Rohre	Kleinpackung
003 657	8 bis 12 mm	1	250 St
003 659	12 bis 16 mm	1	250 St
003 661	16 bis 20 mm	1	250 St
003 663	20 bis 24 mm	1	250 St
003 665	24 bis 28 mm	1	250 St
003 667	28 bis 32 mm	1	200 St
003 669	32 bis 36 mm	1	200 St
003 671	36 bis 40 mm	1	200 St
003 672	40 bis 44 mm	1	100 St
003 673	44 bis 48 mm	1	100 St
003 674	48 bis 52 mm	1	100 St
003 675	52 bis 56 mm	1	100 St
003 677	56 bis 60 mm	1	100 St
003 678	60 bis 64 mm	1	50 St
003 679	64 bis 70 mm	1	50 St
003 680	70 bis 76 mm	1	50 St
003 681	76 bis 82 mm	1	50 St
003 682	82 bis 88 mm	1	50 St
003 683	88 bis 94 mm	1	50 St
003 684	94 bis 100 mm	1	50 St
003 685	100 bis 110 mm	1	50 St
003 686	110 bis 120 mm	1	50 St
003 687	145 bis 150 mm	1	50 St
003 688	170 bis 175 mm	1	50 St
003 864	8 bis 12 mm	2	250 St
003 866	12 bis 16 mm	2	250 St
003 870	20 bis 24 mm	2	250 St
003 868	16 bis 20 mm	2	250 St
003 872	24 bis 28 mm	2	250 St
003 874	28 bis 32 mm	2	100 St
003 876	32 bis 36 mm	2	100 St
003 879	40 bis 44 mm	2	100 St
003 880	44 bis 48 mm	2	100 St
003 878	36 bis 40 mm	2	100 St

Datenblatt



Art. Nr.	Spannbereich	Max. Anzahl der Rohre	Kleinpackung
003 881	48 bis 52 mm	2	100 St
003 882	52 bis 56 mm	2	50 St
003 955	8 bis 12 mm	3	250 St
003 957	12 bis 16 mm	3	250 St
003 959	16 bis 20 mm	3	250 St
003 961	20 bis 24 mm	3	100 St
003 963	24 bis 28 mm	3	100 St

Weitere technische Merkmale

Merkmal	
Werkstoff Schelle	Stahl
Oberfläche Schelle	feuerverzinkt
Werkstoff Schraube	Stahl
Montageart	C-Profil
Mit Kunststoffwanne	Nein
Mit Metallwanne	Ja
Halogenfrei	Ja