

Datenblatt

Produktbezeichnung **KM Turbo HG**


Beschreibung Krallenmuffe, chlorfrei

Eigenschaften zur wasserdichten und zugfesten Verbindung von biegsamen Rohren speziell bei Betonverlegung, Schutzart IP65, Auszugswiderstand größer 250 N

Farbe hellgrau, ähnlich RAL 7035

Brandverhalten nicht flammenverbreitend

Klassifizierungscode IP 65

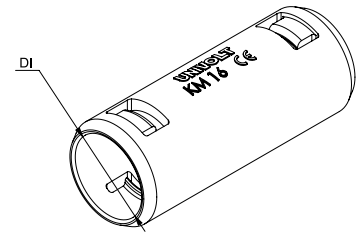

Normen: ÖVE/ÖNORM EN 61386-1:2009, ÖVE/ÖNORM EN 61386-22:2012



Art. Nr.	Für Rohrdurchmesser	Vp kl	Vp gr
085 725	16 mm	100 St	1200 St
083 837	20 mm	100 St	800 St
083 839	25 mm	50 St	600 St
085 924	32 mm	25 St	300 St
102 331	40 mm	25 St	200 St
102 332	50 mm	15 St	120 St
102 333	63 mm	8 St	64 St

Weitere technische Merkmale

Merkmal

Halogenfrei	Nein
Ausführung	zugfest
Werkstoff	PE