



Datenblatt

Produktbezeichnung	MIKA WS
Beschreibung	Minikanal
Eigenschaften	einzügig, mit doppelseitigem Klebeband
Farbe	weiß, ähnlich RAL 9010
Brandverhalten	nicht flammenverbreitend

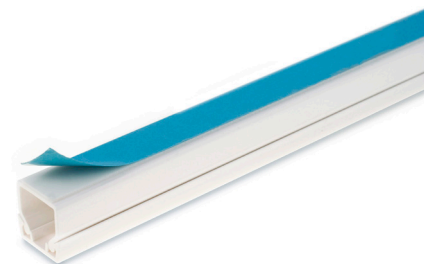

Normen: EN 50085, BS 4678/4

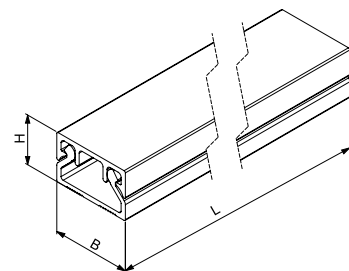

Länge
2000 mm

Betriebstemperatur
-5 bis +60 °C

Art. Nr.	Höhe x Breite	Nutzbarer Querschnitt	Vp kl	Vp gr
040 591 MIKA 10/16 WS 2/15	10 x 16 mm	77 mm ²	2 m	30 m
034 549 MIKA 16/16 WS 2/15	16 x 16 mm	160 mm ²	2 m	30 m
034 550 MIKA 16/25 WS 2/15	16 x 25 mm	270 mm ²	2 m	30 m
035 415 MIKA 16/40 WS 2/15	16 x 40 mm	450 mm ²	2 m	30 m
035 416 MIKA 25/40 WS 2/15	25 x 40 mm	790 mm ²	2 m	30 m
035 417 MIKA 40/40 WS 2/15	40 x 40 mm	1300 mm ²	2 m	30 m

Weitere technische Merkmale

Merkmal	
Halogenfrei	Nein
Befestigungsart	selbstklebend und Bodenlochung
Ausführung Deckel	lose
Mit Kabelhalteklammer	Nein
Mit Schutzfolie	Nein
Mit Kanalverbinder	Nein
Werkstoff	PVC-U