


RV 1xxx, RV 1xxx/16, RV 2xxx, RV 2xxx/16
RV 3xxx, RV 3xxx/16, RV 4xxx, RV 4xxx/16

Reihenverbinder | Distribution between rows

CONNECTING
VISIONS



Produktbild | Product Picture

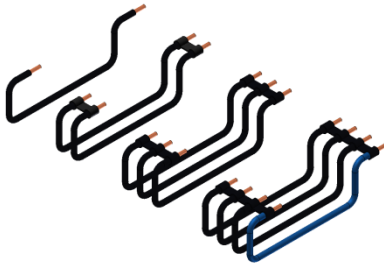

TECHNISCHE DATEN | TECHNICAL DATAS

Kabelbezeichnung Cable Identification	H07V-U, 10mm ²	H07V-U, 16mm ²
Isolation Insulation	PVC TI1 nach according HD 21.1 S3	
Verbindungsbrücke Jointer	PC flammgeschützt Flame retardant UL94 V0	
Leiter Conductor	blank uncoated, eindrätig solid nach according VDE 0295 Kl. 1 Cl. 1	
Nennspannung Nominal Voltage	450 / 750V	
Temperaturbereich Temperature Range	-40°C - +70°C	

ELEKTRISCHE DATEN | ELECTRICAL DATAS

Querschnitt Cross Section	10mm ²	16mm ²
Max. elektrische Belastung Max. Electrical Load	63A	80A



FTG-Produkte sind CE-konform und entsprechen den RoHS-Richtlinien der EU
FTG products are CE-conform and correspond to the RoHS of the EU

Änderungen, die der Weiterentwicklung und dem technischen Fortschritt dienen, sind vorbehalten.
Changes in the interest of developments and technical progress are reserved.

DB-L-011 | 17.10.2017