


Schalten Jalousien Komfort

KNX Schaltaktor 24fach 16 A Jalousieaktor 12fach 16 A Komfort

Artikelnummer 504000

EAN 4010337060970

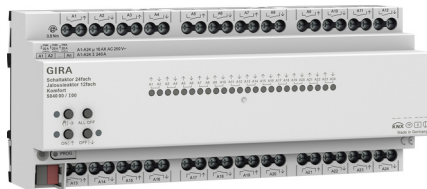

REG plus

Merkmale:

Hinweise:

Lieferumfang:

- Jalousie- oder Schaltbetrieb parametrierbar. Im Jalousiebetrieb werden jeweils die nebeneinanderliegenden Ausgänge (A1 A2, A3 A4...) zu einem Jalousieausgang zusammengefasst. Mischbetrieb an einem Aktor (bspw. A1 & A2 Jalousie, A3 & A4 Jalousie, A5 Schalten, A6 Schalten...) möglich.
 - Bis zu 8 unabhängige Logikfunktionen zur Realisierung einfacher oder komplexer logischer Operationen.
 - Aktiv sendende Rück- oder Statusmeldungen lassen sich nach Busspannungswiederkehr oder nach einem ETS-Programmivorgang global verzögern.
 - Handbedienung der Ausgänge unabhängig vom KNX mit intelligenten LED Zustandsanzeigen zur Energieeinsparung.
 - Bistabile Relais.
 - Versorgung aus KNX Bus, keine zusätzliche Spannungsversorgung erforderlich.
 - Vereinfachter Klemmanschluss (keine Klemmenüberlagerung).
- Jalousiefunktionen:
- Betriebsart parametrierbar: Ansteuerung von Lamellenjalousien, Rollläden, Markisen, Dachfenstern oder Lüftungsclappen.
 - Separat parametrierbare Behangfahrzeiten mit Fahrzeitverlängerung für Fahrten in die obere Endlage.
 - Bei Lamellenjalousien ist unabhängig eine Lamellenfahrzeit parametrierbar.
 - Umschaltzeit bei Fahrtrichtungswechsel und Zeiten für Kurz- und Langzeitbetrieb (Step, Move) einstellbar.
 - Reaktion bei Busspannungswiederkehr und nach einem ETS-Programmivorgang für jeden Ausgang einstellbar.
 - Zentrale Ansteuerung aller Jalousieausgänge über bis zu 6 Langzeitobjekte möglich (AUF, AB, permanent AUF, permanent AB).
 - Rückmeldung der Behangposition oder der Lamellenposition. Zusätzlich können eine ungültige Behangposition oder eine Antriebsfahrt rückgemeldet werden. Aktive (bei Änderung oder zyklisch auf den Bus sendend) oder passive (Objekt auslesbar) Rückmeldefunktionen.
 - Zuordnungen auf bis zu 5 verschiedene Sicherheitsfunktionen (3 Windalarne, 1 Regenalarm, 1 Frostalarm), wahlweise mit zyklischer Überwachung. Die Sicherheitsfunktionen (Objekte, Zykluszeiten, Priorität) werden geräteorientiert gemeinsam für alle Ausgänge angelegt. Eine Zuordnung einzelner Ausgänge auf die Sicherheitsfunktionen und die Sicherheitsreaktionen sind kanalorientiert parametrierbar.
 - Eine umfangreiche Sonnenschutzfunktion mit festen und variablen Behang- oder Lamellenpositionen zu Beginn oder am Ende der Funktion separat für jeden Ausgang aktivierbar. Inklusive dynamischem Lamellenoffset für Lamellenjalousien. Auch mit erweitertem Sonnenschutz zur Einbindung in komplexere Beschattungssteuerungen (verfügt über separate Automatik- und Sperrobjekte). Dabei wahlweise auch mit Heizen Kühlen-Automatik und Präsenzfunktion.
 - Tuchstraffungsfunktion für Markisen.
 - Erweiterte Sperrfunktion mit Quittierungsoption.
 - Lüftungsfunktion für Fenster mit Fensterkontakten.
 - Intelligente Teachingfunktion für Behangfahrt.
 - Zwangsstellungsfunktion oder Sperrfunktion für jeden Jalousieausgang realisierbar.
 - Bis zu 64 interne Szenen sind je Ausgang parametrierbar.
 - Szenenspeicherfunktion: Zusätzliche visuelle Rückmeldung.
 - Erweiterter Szenenabruf (Toggeln von Szenen).
- Schaltfunktionen:
- Unabhängiges Schalten der Schaltausgänge.
 - Schließer- oder Öffnerbetrieb.
 - Zentrale Schaltfunktion über bis zu 6 Schaltobjekte (EIN, AUS, permanent EIN, permanent AUS) und Sammelrückmeldung.
 - Rückmeldung Schalten: Aktive oder passive Rückmeldefunktion.
 - Reaktion bei Busspannungsausfall bzw. Busspannungswiederkehr und nach einem ETS-Programmivorgang für jeden Ausgang einstellbar.
 - Logische Verknüpfungsfunktion einzeln für jeden Ausgang.
 - Sperrfunktion für jeden Kanal parametrierbar. Alternativ Zwangsstellungsfunktion separat für jeden Ausgang.
 - Erweiterte Sperrfunktion mit Quittungsoption.
 - Zeitfunktionen (Ein-, Ausschaltverzögerung, Treppenlichtfunktion - auch mit Vorwarnfunktion).
 - Einbeziehung in Lichtszenen möglich: Bis zu 64 interne Szenen sind je Ausgang parametrierbar.
 - Szenenspeicherfunktion: Zusätzliche visuelle Rückmeldung.
 - Erweiterter Szenenabruf (Toggeln von Szenen).
 - Betriebsstundenzähler einzeln für jeden Ausgang aktivierbar.
 - Eingangsüberwachung auf zyklische Aktualisierung des Schalten-Objekts mit Sicherheitsstellung.
- Logikfunktionen:
- Das Gerät verfügt über 8 interne Logikfunktionen.
 - Logikgatter (UND, ODER, exklusives UND, exklusives ODER, je mit bis zu 4 Eingängen).
 - 1-Bit-auf-1-Byte-Umsetzer mit Eingangsfilter, Sperrobjekt und Vorgabe der Ausgabewerte.
 - Sperrglied mit Filter- und Zeitfunktionen und Sperrobjekt.
 - Vergleicher für Werte mit 9 verschiedenen Eingangsdatenformaten und vielen Vergleichsoperationen.
 - Grenzwertschalter mit Hysterese mit oberem und unterem Schwellwert bei 9 verschiedenen Eingangs-Datenformaten. Inkl. Vorgabe der 1-Bit-Ausgabewerte.
 - Die Logikfunktionen besitzen eigene KNX Kommunikationsobjekte und können Telegramme des Aktors oder anderer Busgeräte verarbeiten.

Zubehör:

Artikelklassifizierung gemäß ETIM 7.0

| | |
|-------------|---------------------------|
| ETIM Klasse | |
| EC001584 | Bussystem-Kombi I/O Gerät |

| | |
|-----------------------------------|------|
| ETIM Merkmale: | |
| Bussystem KNX | Ja |
| Bussystem KNX-Funk | Nein |
| Bussystem Funkbus | Nein |
| Bussystem LON | Nein |
| Bussystem Powernet | Nein |
| Andere Bussysteme | ohne |
| Fernbedienung möglich | Nein |
| Ethernet | Nein |
| Montageart | REG |
| Breite in Teilungseinheiten | 12 |
| Mit Busankopplung | Nein |
| LED ansteuern | Nein |
| Mit LED-Anzeige | Ja |
| Vor Ort-/Handbedienung | Ja |
| Max. Schaltstrom | 16A |
| Geeignet für C-Last | Nein |
| Max. Anzahl der Schaltausgänge | 24 |
| Max. Anzahl der Jalousieausgänge | 12 |
| Funktion Schalten | Ja |
| Externe Abfragespannung notwendig | Nein |
| Verschiedene Phasen anschließbar | Nein |
| Schutzart (IP) | IP20 |

Logistische Daten:

| Menge | Art | Breite (m) | Höhe (m) | Länge (m) | Gewicht (kg) |
|-------|-----|------------|----------|-----------|--------------|
| 1 | CS | 0,117 | 0,08 | 0,264 | 0,842 |