


Isolierte Quetschkabelschuhe DIN 46237, mit aufgeweiteter Isolierhülse

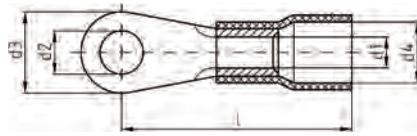

Anwendung: Für fein- und feinstdrähtige Leiter
 Werkstoff: CU-ETP,
 galvanisch verzinkt
 Isolation: PC halogenfrei
 Temperaturbeständig bis 120°C
 Querschnitt: 0,1 - 6 mm²

Querschnitt mm ²	Bohrung	Kennfarbe	Typen-Nr.	Abmessungen in mm					Ca. Gewicht in kg je 100 St.	VE
				d1	d4	d2	d3	l		
0,1-0,5	2	● gelb	ICIQ052*	1	2,3	2,2	5	14	0,02	100
	3	●	ICIQ053*			3,2	5	14	0,02	100
	4	●	ICIQ054*			4,3	6,5	16	0,03	100
	5	●	ICIQ055*			5,3	8	16	0,03	100
0,5-1	2	● rot	ICIQ12	1,6	4	2,2	6	17	0,06	100
	3	●	ICIQ13			3,2	6	17	0,06	100
	3,5	●	ICIQ135			3,7	6	17	0,06	100
	4	●	ICIQ14			4,3	8	18	0,07	100
	4	●	ICIQ14S			4,3	7	17,5	0,06	100
	4	●	ICIQ14GV			4,3	8	18	0,07	1000*
	5	●	ICIQ15			5,3	10	19	0,08	100
	5	●	ICIQ15S			5,3	8	18,5	0,06	100
	5	●	ICIQ15GV			5,3	10	19	0,08	1000*
	6	●	ICIQ16*			6,5	10	19	0,08	100
1,5-2,5	8	●	ICIQ18*			8,4	14	23	0,10	100
	10	●	ICIQ110*			10,5	18	25	0,10	100
	3	● blau	ICIQ23	2,3	4,4	3,2	6	17	0,07	100
	3,5	●	ICIQ235			3,7	6	17	0,06	100
	4	●	ICIQ24			4,3	8	18	0,08	100
	4	●	ICIQ24S			4,3	6,8	17,6	0,06	100
	4	●	ICIQ24GV			4,3	8	18	0,08	1000*
	5	●	ICIQ25			5,3	10	20	0,10	100
	5	●	ICIQ25S			5,3	8	19,5	0,07	100
	5	●	ICIQ25GV			5,3	10	20	0,10	1000*
4-6	6	●	ICIQ26			6,5	11	22	0,11	100
	6	●	ICIQ26GV			6,5	11	22	0,11	1000*
	8	●	ICIQ28			8,4	14	23	0,14	100
	10	●	ICIQ210*			10,5	18	25,6	0,19	100
	12	●	ICIQ212*			13	18	26	0,16	100
	4	● gelb	ICIQ64	3,6	6,4	4,3	8	21	0,14	100
	5	●	ICIQ65			5,3	10	22	0,16	100
	6	●	ICIQ66			6,5	11	23	0,17	100
6	●	ICIQ66GV			6,5	11	23	0,17	1000*	
	8	●	ICIQ68			8,4	14	26	0,22	100
	10	●	ICIQ610			10,5	18	28	0,27	100
	12	●	ICIQ612			13	18	28	0,24	100

* nicht genormt nach DIN 46237
 Werkzeugempfehlungen auf Seite 79

* 1000 Stück im Umkarton