


Artikeldatenblatt

Jalousieeinsatz Universal

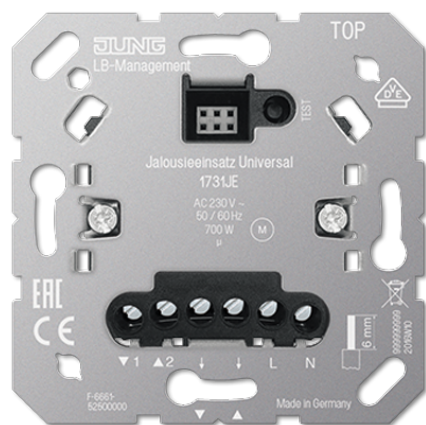

Artikel-Nr.

1731 JE

Jalousieeinsatz Universal

mit Nebenstelleneingang
für Aufsätze Art.-Nrn.: ..1700.., ..1700 P., ..1701.., ..1701 P., ..1750 D., ..1751 BT., ..1751 PBT..

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

- Steuern elektrisch betriebener Jalousien, Rollläden und Markisen
- Automatische Zeitsteuerung über Aufsatz oder Nebenstelleneingänge
- Betrieb mit geeignetem Aufsatz aus dem LB-Management
- Montage in Gerätedose nach DIN 49073

Produkteigenschaften

- Über Nebenstelleneingänge ist die Einbindung in Gruppen- oder Zentralsteuerungen möglich
- Automatische Steuerung über Timer
- Testbetrieb zur Funktionsprüfung
- Betrieb als Hauptstelle oder Nebenstelle
- Windalarm-Verriegelung über den Nebenstelleneingang
- Umpolfunktion der Ausgänge zur vereinfachten Inbetriebnahme ab Version V01
- Speicherung einer Lüftungsposition über den Aufsatz möglich

Technische Daten

Nennspannung:	AC 230 V ~
Netzfrequenz:	50/60 Hz
Umgebungstemperatur:	-5 ... +45 °C
Kontaktart:	μ
Standby-Leistung:	max. 0,2 W
Laufzeit:	ca. 120 s
Anschlussleistung	
Motoren:	700 W
Anschluss	
Anschlussart:	Schraubklemmen
eindrähtig:	0,75 ... 4 mm ²
feindrähtig mit Aderendhülse:	0,75 ... 2,5 mm ²