



■ Magic Gel

Zweikomponenten-Gel mit hohen dielektrischen und thermischen Merkmalen


- Für Spannungen bis 1 kV
- Gewährleistet einen Schutzgrad über IP68
- Für Installationen bis 120 °C

Eigenschaften Isolierung

- Ungiftig
- Isolierend
- Polymerisierung auch bei niedrigen Temperaturen
- Vernetzung bei Raumtemperatur in weniger als 10 Minuten
- Unbegrenzt haltbar
- Wieder entfernbare

Artikel	Artikel-Nr.	Lieferumfang
Magic Gel 300	MG300	2 Flaschen je 150 ml
Magic Gel	MG	2 Flaschen je 500 ml, 1 Messglas und 1 Mischschippe
Magic Gel 2000	MG2000	2 Flaschen je 1000 ml, 1 Messglas und 1 Mischschippe

Anwendung:

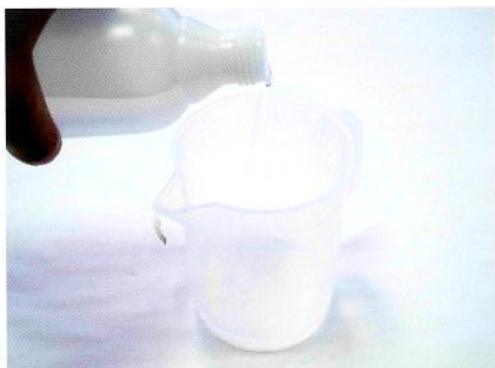

Beide Komponenten in den Messbecher füllen.



Komponenten vermischen
und Gel einfüllen.

