



DATENBLATT

10032000

EPIC® H-B 10 AG

Gültig ab:
21.04.2015

Beschreibung

- Kleinstes Gehäuse mit Längs- und Querbügel
- Für jede Anwendung ist das passende Gehäuse erhältlich
- Industriestandard



Allgemeine Kennwerte

Serie	H-B 10
Ausführung	Anbaugehäuse
Verriegelung	Querbügel
Schutzart	IP 65 (verriegelt)
Temperaturbereich	-40°C bis +100°C kurzzeitig bis +125°C

Werkstoffe/Oberfläche

Gehäuse	Aluminiumlegierung, pulverbeschichtet, grau
Bolzen	Vergütungsstahl verzinkt
Bügel	Stahl verzinkt
Profildichtung	NBR

Zulassungen


VDE-Zulassung, VDE-REG.-Nr.	B437
-----------------------------	------

Normen

Produktnorm	IEC 61984
-------------	-----------

DATENBLATT	10032000
EPIC® H-B 10 AG	Gültig ab: 21.04.2015

Technische Zeichnungen

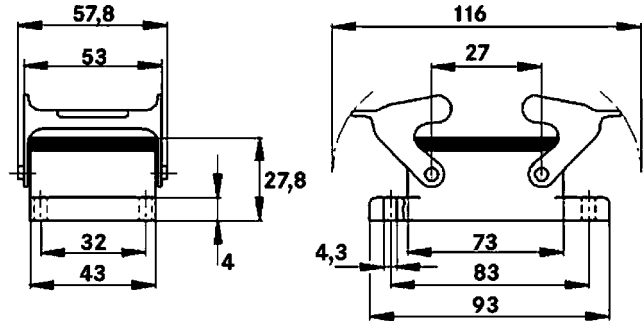

Automatisierung



Maschinen- und Anlagenbau



Mechanische Beständigkeit



Robust



Wasserdicht

Info

Universelle, robuste Metallgehäuse Baugröße H-B 10

Anwendungsgebiete

Anlagenbau, Veranstaltungstechnik, Kunststoffindustrie

Hinweis

Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.

Ersteller: MANA2/PDP freigegeben: IVSE1/PDP	Dokument: DB10032000DE Version: 00	Seite 2 von 2
--	---------------------------------------	---------------