

# PRODUKTDATENBLATT

## SMART+ Wifi Decor Twist Pendant Black TW

Smart+ Twist | Smart+ Decor Design-Leuchten mit WiFi-Technologie



---

### Anwendungsgebiete

- Wohnzimmer
- Büros

---

### Produktvorteile

- Elegantes Design
- Zweiseitig gerichtete Lichtverteilung für die Beleuchtung und Akzentuierung von Regalen

---

### Produkteigenschaften

- Farbtemperatur über Tunable White einstellbar: 3.000...6.500 K
- Steuerbar über LEDVANCE SMART+ WiFi App (mit mindestens Android™ 4.4 oder iOS 10.0)
- Steuerung über Google Assistant oder Amazon Alexa möglich
- Dekorative Leuchte
- Gehäusematerial: Metall

---

## TECHNISCHE DATEN

### Elektrische Daten


|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Nennleistung                  | 24,50 W      |
| Nennspannung                  | 220...240 V  |
| Netzfrequenz                  | 50...60 Hz   |
| Nennstrom                     | 132,000 mA   |
| Einschaltstrom                | 0.593 A      |
| Einschaltstromdauer $T_{h50}$ | 1800 $\mu$ s |
| Netzleistungsfaktor $\lambda$ | $\geq 0,7$   |
| Schutzklasse                  | II           |

### Photometrische Daten

|   |               |
|---|---------------|
| Lichtstrom                                    | 1200 lm       |
| Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen | 2100 lm       |
| Lichtausbeute                                 | 48 lm/W       |
| Farbtemperatur                                | 3000...6500 K |
| Lichtfarbe (Bezeichnung)                      | Tunable White |
| Farbwiedergabeindex Ra                        | > 80          |
| Standardabweichung des Farbabgleichs          | < 6 sdc       |
| Flimmer-Messgröße (Pst LM)                    | -             |
| Messgröße für Stroboskop-Effekte (SVM)        | -             |
| Photobiologische Risikogruppe gemäß EN62778   | RG0           |
| Photobiologische Risikogruppe gemäß EN62471   | RG0           |

### Maße & Gewicht

|                |            |
|----------------|------------|
| Durchmesser    | 265,00 mm  |
| Höhe           | 1500,00 mm |
| Produktgewicht | 1900,00 g  |

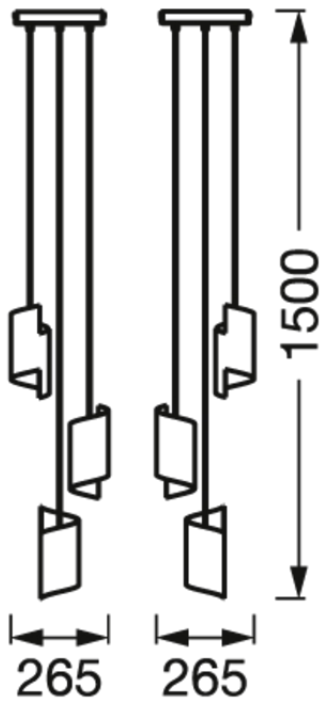

### Materialien & Farben

|                                      |         |
|--------------------------------------|---------|
| Produktfarbe                         | Schwarz |
| Gehäusefarbe                         | Schwarz |
| Gehäusematerial                      | Stahl   |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-12 | 650 °C  |
| Quecksilbergehalt der Lampe          | 0.0 mg  |

### Anwendung & Installation

|                            |                                 |
|----------------------------|---------------------------------|
| Umgebungstemperaturbereich | -20...+40 °C                    |
| Anschlussart               | Anschlussklemme, 2-polig (L, N) |
| Schutzart                  | IP20                            |
| Dimmbar                    | Ja                              |
| Art der Dimmung            | WiFi                            |
| Montageart                 | Anbau                           |
| Anwendungsumgebung         | Innenanwendungen                |
| LED-Modul austauschbar     | Nicht austauschbar              |
| Mit Leuchtmittel           | Ja                              |

### Lebensdauer

|                               |         |
|-------------------------------|---------|
| Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 30000 h |
| Anzahl der Schaltzyklen       | 15000   |

### Zertifikate & Standards

|  |           |
|--|-----------|
| Normen   | CE / UKCA |
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" | Nein      |
| Ballwurfsicher   | Nein      |




### Zusätzliche Produktdaten

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Anmerkung zum Produkt | Zurücksetzen auf Werkseinstellungen durch Einschalten des Produktes für drei Sekunden, Ausschalten für ebenfalls drei Sekunden und fünfmaliger Wiederholung dieses Vorgangs. |
|-----------------------|--|

### TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- Vollständiges Montage- und Anschlusszubehör enthalten

### DOWNLOADS

| DOWNLOADS  |                               |
|--|-------------------------------|
|  | User instruction              |
|  | Declarations Of Conformity CE |
|  | Installation guide            |

### VERPACKUNGSMITTEL

| EAN           | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Bruttogewicht | Volumen               |
|---------------|--|-------------------------------------|---------------|-----------------------|
| 4058075757400 | Faltschachtel<br>1                     | 176 mm x 252 mm x 333 mm            | 2082.00 g     | 14.77 dm <sup>3</sup> |
| 4058075757417 | Versandschachtel<br>4                  | 527 mm x 373 mm x 358 mm            | 9193.00 g     | 70.37 dm <sup>3</sup> |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

### Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.

