


Datenblatt

OpDAT VIK Universalkabel 4xOM3, LC-LC, 50 m,
einseitige Einziehhilfe IP50


Seite 1/5

Art.-Nr.
152U045JJ5050G
EAN 4251394622842
18.04.2023

Abbildungen

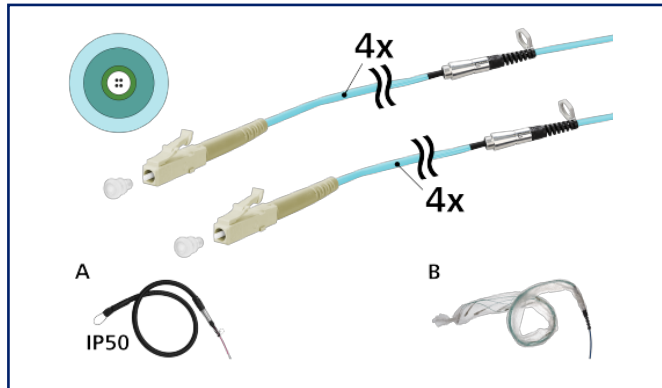

Maßzeichnung

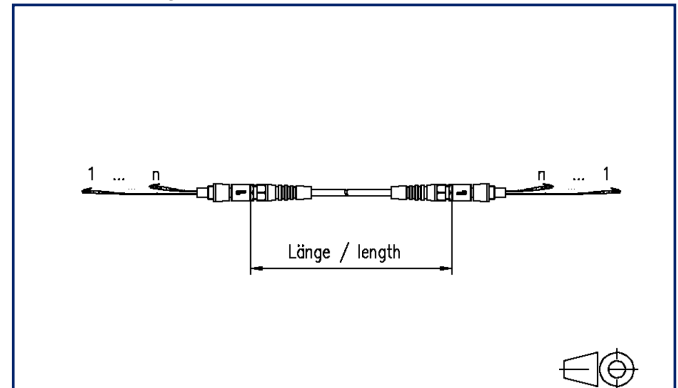

Vergrößerte Zeichnungen am Dokumentende

Produktbeschreibung

- vorkonfektionierte Leitung mit Universalkabel zur schnellen Installation und Verlegung von Glasfasern
- beidseitig konfektioniert mit LC-Steckern
- biegeunempfindliche OM3-Faser
- Edelstahl-Aufteiler zur schnellen Montage in Verteilergehäusen
- kaskadierte Fanouts
- Seite A: robuste Einzugshilfe mit IP50-Schutzklasse
- Seite B: geschützt durch Noppenfolie
- Optionales Zubehör: Einzugshilfe mit IP50-Schutzklasse



P | Cabling

Datenblatt

Seite 2/5

OpDAT VIK Universalkabel 4xOM3, LC-LC, 50 m, einseitige Einziehhilfe IP50

Art.-Nr.
152U045JJ5050G
EAN 4251394622842
18.04.2023

Technische Daten

Allgemeine Daten

Einsatzgebiete	Strukturierte Gebäudeverkabelung Bürobereiche Verteilte Gebäudedienste Innenbereich Rechenzentrum
Bauart	LWL-Link
Übertragungstechnik	LWL
Portnummerierung	ja
Farbe	aqua
Faser-Modentyp	Multimode
Faser-Klasse	OM3
Faser-Norm	IEC 60793-2-10 Type A1a.2
Kabeltyp	Universalkabel
Anzahl Kabel/ Adern	4
Schliffart	PC (Physical Contact)
Faseraufbau	50/125 µm
Kabellänge (m)	50 m
Kabellänge (ft)	164.04 ft
Einziehhilfe Durchmesser	29.5 mm

Anschlüsse/Schnittstellen

Anschluss technik Schnittstelle 1	LC
Anschluss technik Schnittstelle 2	LC
Kabelmanteldurchmesser (min. - max.)	
Kabelmanteldurchmesser	7,3 mm
Ferrulendurchmesser	1.25 mm

Mechanische Eigenschaften

Steckverbindungsart	simplex
Zugentlastung	Aramidfasern

P | Cabling

Datenblatt

OpDAT VIK Universalkabel 4xOM3, LC-LC, 50 m, einseitige Einziehhilfe IP50

Seite 3/5

Art.-Nr.
152U045JJ5050G
EAN 4251394622842
18.04.2023

Technische Daten

Werkstoffe und Werkstoffeigenschaften

Halogenfreiheit	ja
Metallfrei	ja

Normen/Bestimmungen

Universelle Gebäudeverkabelung	
Allgemeine Anforderungen	ISO/IEC 11801 cat. OM3 DIN EN 50173-1 cat. OM3
Steckgesichter von Lichtwellenleiter-Steckverbindern	IEC 61754-20

Klassifikationen

ETIM 8.0	EC002700
ETIM 9.0	EC002700

Verpackungsinformationen

Verpackungsart	1 Stück / Karton
----------------	------------------



P | Cabling

Datenblatt

Seite 4/5

**OpDAT VIK Universalkabel 4xOM3, LC-LC, 50 m,
einseitige Einziehhilfe IP50**

Art.-Nr.
152U045JJ5050G
EAN 4251394622842
18.04.2023

Zubehör

Art.-Nr.	Bezeichnung
152Z0050S-E	OpDAT VIK Einzugshilfe IP50 Größe S



P | Cabling

Datenblatt

**OpDAT VIK Universalkabel 4xOM3, LC-LC, 50 m,
einseitige Einziehhilfe IP50**

Seite 5/5

Art.-Nr.
152U045JJ5050G
EAN 4251394622842
18.04.2023

Abbildungen

Maßzeichnung

