

DG 7240

Einbau-Dampfgarer  
für gesundes Kochen mit Automatikprogrammen und Vernetzung.



- Klartextdisplay mit Sensorbedienung - DirectSensor S
- Perfekte Ergebnisse - DualSteam-Dampftechnologie
- Gelinggarantie für jede Speise - Automatikprogramme
- Einfache Zubereitung eines kompletten Gerichtes - Menügaren
- Per WLAN vernetzbares Gerät - Miele@home

EAN: 4002516128472 / Materialnummer: 11106390

<b>Bauform und Design</b>	
Einbau-Dampfgarer	•
PureLine	•
Gerätefarbe	Edelstahl/CleanSteel
<b>Genussvorteile</b>	
Externe Dampferzeugung	•
Menügaren ohne Geschmacksübertragung	•
Automatikprogramme mit individueller Anpassung des Garergebnisses	•
Warmhalten	•
<b>Betriebsarten</b>	
Auftauen	•
Automatikprogramme	•
Dampfgaren	•
Erhitzen	•
Eco-Dampfgaren	•
Spezialanwendungen	•
<b>Bedienkomfort</b>	
Vernetzung mit Miele@home	•
Display	DirectSensor S
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
Mengenunabhängiges Garen	•
Dampfgaren auf bis zu 3 Ebenen gleichzeitig	•
Menügaren	•
Dampfreduktion vor Garzeitende	•
Tageszeitanzeige	•
Kurzzeitwecker	•
Programmierung Garzeitanfang	•
Programmierung Garzeitende	•
Programmierung Garzeitdauer	•
Ist-Temperaturanzeige	•
Vorschlagstemperatur	•
Individuelle Einstellungen	•
<b>Effizienz und Nachhaltigkeit</b>	
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand in W	0,5
Leistungsaufnahme im Stand-by Modus in W	1,0
Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb in W	2,0
Zeitdauer bis automatisches Schalten in Bereitschaftsbetrieb in min	20
Zeitdauer bis automatisches Schalten in vernetzten Bereitschaftsbetrieb in min	20
Zeitdauer bis automatisches Schalten in Aus-Zustand in min	20

Weitere Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter:  
<http://www.miele.at/haushalt>

weitere Informationen siehe Folgeseite...

DG 7240


Einbau-Dampfgarer  
für gesundes Kochen mit Automatikprogrammen und Vernetzung.



<b>Pflegekomfort</b>	
Edelstahl-Front mit CleanSteel-Oberfläche	•
Edelstahl-Garraum mit Leinenstruktur	•
Externer Dampferzeuger	•
Bodenheizkörper zur Kondensatreduktion	•
Schnellsteckverschluss für Aufnahmegitter	•
Herausnehmbare Aufnahmegitter	•
Automatisches Entkalken	•
CleanGlass-Tür	•
<b>Dampftechnologie und Wasserversorgung</b>	
DualSteam	•
Frischwassertank Volumen in l	1,5
Entnahme Frischwassertank mit Push2release Mechanismus	•
<b>Sicherheit</b>	
Gerätekühlsystem mit Kühler Front	•
Sicherheitsausschaltung	•
Inbetriebnahmesperre	•
Wrasen-Kühlsystem	•
Tastensperre	•
<b>Technische Daten</b>	
L-Garraum	•
Garraumvolumen in l	40
Anzahl der Einschubebenen	4
Türanschlag	unten
Temperaturregelung Dampfgarbetrieb in °C	40
Nischenbreite in mm	560
Nischenhöhe in mm	450
Nischentiefe in mm	550
Gerätebreite in mm	595
Gerätehöhe in mm	455
Gerätetiefe in mm	569
Gewicht in kg	26,5
Gesamtanschlusswert in kW	3,6
Spannung in V	230
Frequenz in Hz	50-60
Phasenanzahl	1
Absicherung in A	16
Anschlusskabel mit Netzstecker	•
Länge der elektrischen Zuleitung in m	2,0
<b>Mitgeliefertes Zubehör</b>	
Herausnehmbare Aufnahmegitter (Paar)	1
Gelochte Edelstahl-Garbehälter	2
Ungelochte Edelstahl-Garbehälter	1
Stellrost	1
Auffangschale	1
Entkalkungstabletten	2


DG 7240

Einbau-Dampfgarer  
für gesundes Kochen mit Automatikprogrammen und Vernetzung.

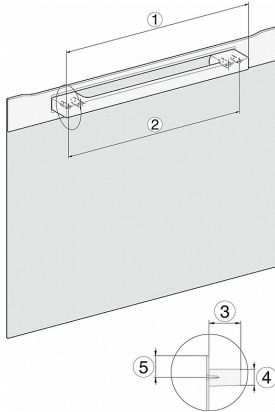


DG2840, DG7x40, DGC7x4x, DG7x6x, DGC7x6x,  
DGD7635, DGM7x4x, DO7860, H28x0B/BP,  
H7x4xB/BM/BP, H7x6xB/BP, Skizze

- 1) 400 mm
- 2) 360 mm
- 3) 47 mm
- 4) 24 mm
- 5) 32.5 mm

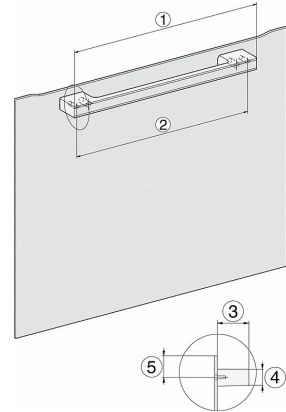


DG7x40, DGC7x4x, DGC7x6x, DG7635, DGM7x4x,  
DO7860, H2860B/BP, H7240BM, H7x40BM, H7x4xB/BP,  
H7x6xB/BP, Skizze

- 1) 400 mm
- 2) 360 mm
- 3) 47 mm
- 4) 27 mm
- 5) 32.5 mm

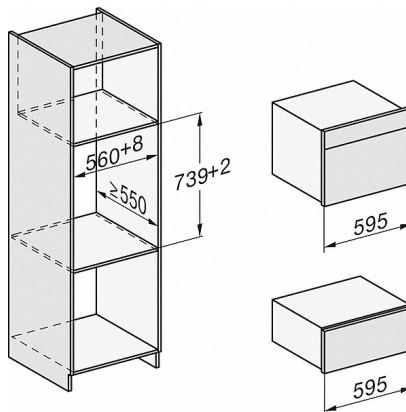


ESW7x20, Skizze

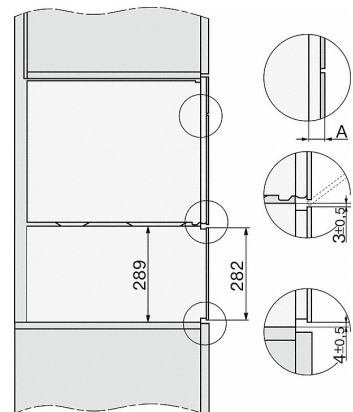


ESW7x20, DG7xxx, DGM7xxx Skizze

DG 7240

Einbau-Dampfgarer  
für gesundes Kochen mit Automatikprogrammen und Vernetzung.

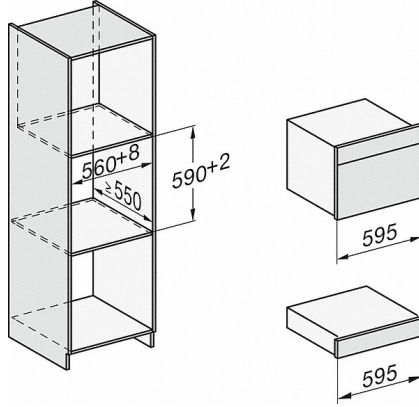


ESW7x10, Skizze

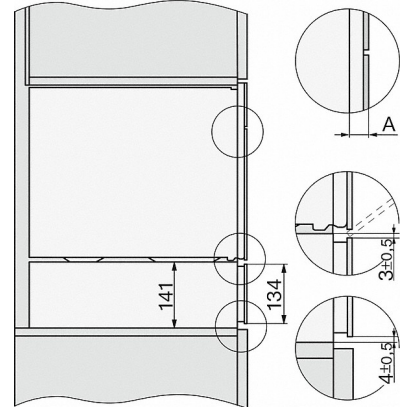


ESW7x10, EVS7010, DG7x4x, DGM7x4x Skizze


A) 22 mm Glas, 23,3 mm Edelstahl

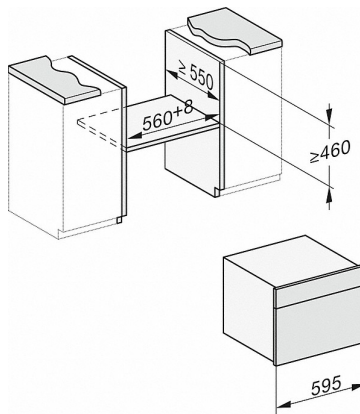


DG7x4x, DGM7x4x, DGC7x4x, DGC7x4xX Skizze

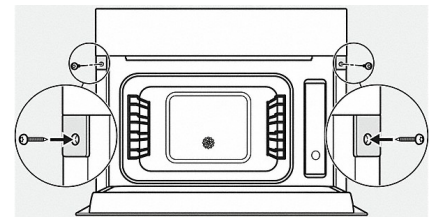

DG7xxx, DGM7xxx, Skizze

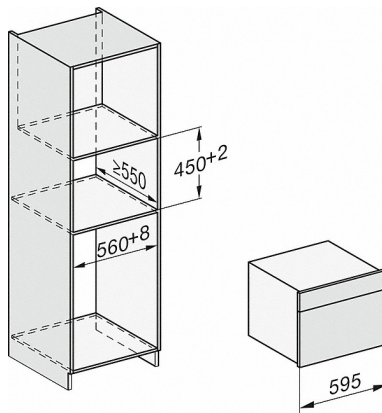

DG7x4x, DGM7x4x, Skizze

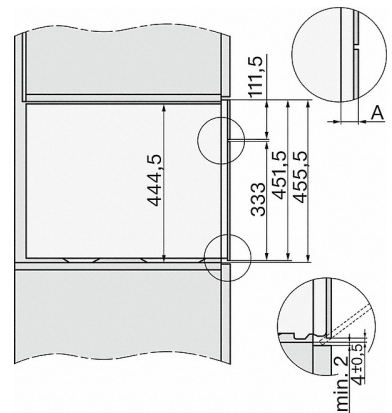

DG7x4x, DGM7x4x, DG7x4x-55, DGM7x4x-55, Skizze

A 22 mm Glas  
23,3 mm Edelstahl