

Ankerschiene Modell 2986


C-Profil, Schlitzweite 18 mm, nach DIN EN 60715, gelocht

2986/2 FL

EAN: 4013339043750

bevorzugte VPE: 5 x 2 m

Mengeneinheit: m = M

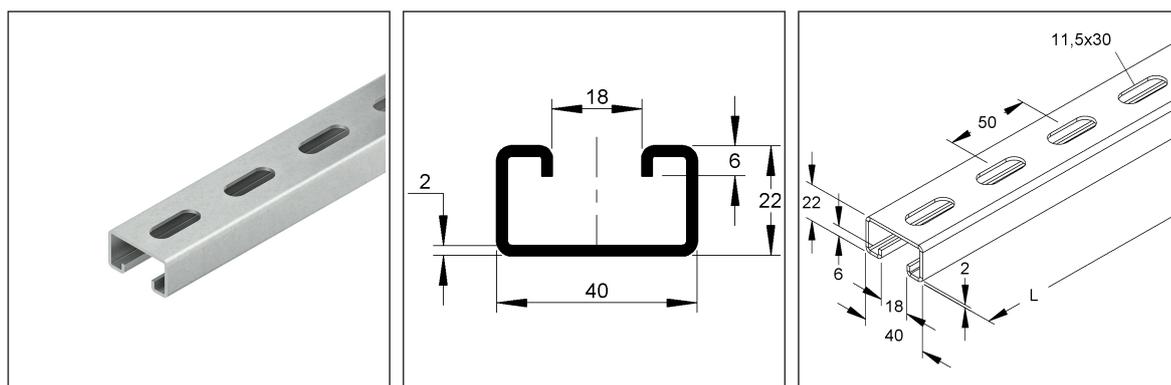

Artikelbeschreibung

Ankerschiene, C-Profil, Schlitzweite 18 mm, 40x22x2000 mm, gelocht, Stahl, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461

Gewicht

Gewicht Mengeneinheit	1,640 kg / m
Nettogewicht in kg pro 100	164 kg / 100m

Physische Artikeldimensionen

Höhe	22,00 mm
Breite	40,00 mm
Tiefe / Länge	2000 mm

Preiszusatzinfos

Rabattgruppe	N05
Mengeneinheit	m

Technisches Datenblatt

Niedaxschienen

2986/2 FL

Verpackungsstufen

2 Meter = 1 Stück		✓ kleinste VPE			
Länge	2000 mm	Breite	40,00 mm	Höhe	22,00 mm
Bruttogewicht	3,28 kg	Volumen	0,002 m ³		
Mindestmenge	2,00 m	Höchstmenge	2,00 m		
10 Meter = 1 Bund		✓ bevorzugte VPE			
Bruttogewicht	16 kg				
Mindestmenge	10,00 m	Höchstmenge	10,00 m		
900 Meter = 1 Gestell					
Länge	2000 mm	Breite	850 mm	Höhe	770 mm
Bruttogewicht	1535 kg	Volumen	1,309 m ³		
Mindestmenge	900,00 m	Höchstmenge	900,00 m		

Ausschreibungstext

Anker-/Profilschiene Modell 2986, C-Profil nach DIN EN 60715, gelocht.
Passende Bügelschellen (BU... und BUK...).

In persönlichen Gefährdungsbereichen ist die Schutzkappe SKC 86 anzuordnen. Um ein problemloses Aufsetzen der Schutzkappe zu gewährleisten, ist ein Abstand von mind. 30 mm zum Profilende einzuhalten.

Zur Verwendung im Funktionserhalt bitte Zusatzvorschriften beachten! Die Befestigung der Ankerschiene mit dem Baugrund, sowie die Befestigungsabstände sind dem jeweils gültigen Prüfzeugnis zu entnehmen.

Abmessungen (ca. Maße) H x B x t : 22 x 40 x 2 mm
Schlitzweite : 18 mm
Profillochung : 11,5 x 30 mm
mittiger Abstand : 50 mm
Lieferlänge L : 2000 mm
Werkstoff : Stahl, tauchfeuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461
NIEDAX Modell-Nr. : 2986/2 FL
EP Material_____ EP Lohn_____
Einheitspreis/Meter

Sicherheit & Umwelt

REACH-Datum	10.06.2022
REACH-Info	Konform
RoHS-Info	Konform

Ursprung & Außenhandel

Herkunftsland	DE
Statistische Warennummer	73269098