

Ankerschiene Modell 2986


C-Profil, Schlitzweite 18 mm, ähnlich DIN EN 60715, gelocht

2986-1.75/2 SL

EAN: 4013339043965

bevorzugte VPE: 5 x 2 m

Mengeneinheit: m = M

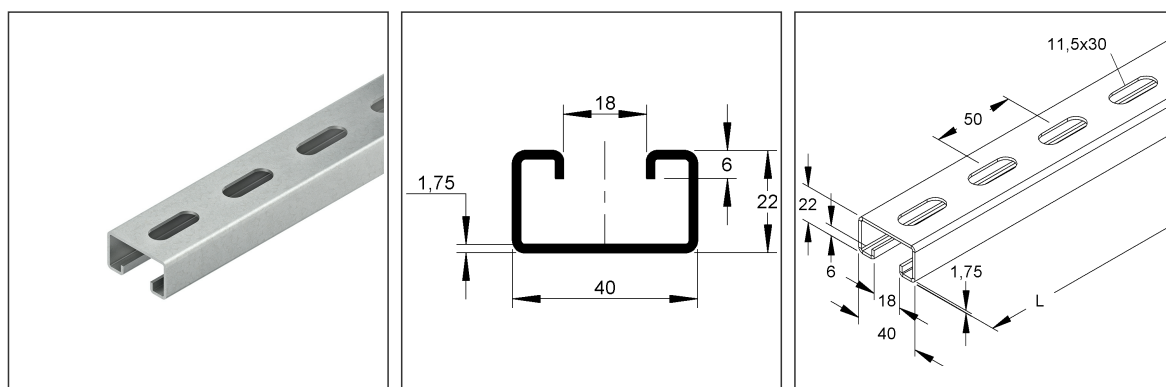

Artikelbeschreibung

Ankerschiene, C-Profil, Schlitzweite 18 mm, 40x22x2000 mm, gelocht, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346, Materialstärke 1,75 mm

Gewicht

Gewicht Mengeneinheit	1,330 kg / m
Nettogewicht in kg pro 100	133 kg / 100m

Physische Artikeldimensionen

Höhe	22,00 mm
Breite	40,00 mm
Tiefe / Länge	2000 mm

Preiszusatzinfos

Rabattgruppe	N05
Mengeneinheit	m

Technisches Datenblatt

Niedaxschienen

2986-1.75/2 SL

Verpackungsstufen

10 Meter = 1 Bund ✓ kleinste VPE ✓ bevorzugte VPE

Bruttogewicht 13 kg

Mindestmenge 10,00 m Höchstmenge 10,00 m

750 Meter = 1 Gestell

Länge 2000 mm Breite 850 mm Höhe 770 mm

Bruttogewicht 1056 kg Volumen 1,309 m³

Mindestmenge 750,00 m Höchstmenge 750,00 m

Ausschreibungstext

Anker-/Profilschiene Modell 2986, C-Profil ähnlich DIN EN 60715, gelocht.
Passende Bügelschellen (BU... und BUK...).

In persönlichen Gefährdungsbereichen ist die Schutzkappe SKC 86 anzuordnen. Um ein problemloses Aufsetzen der Schutzkappe zu gewährleisten, ist ein Abstand von mind. 30 mm zum Profilende einzuhalten.

Abmessungen (ca. Maße) H x B x t : 22 x 40 x 1,75 mm
Schlitzweite : 18 mm
Profillochung : 11,5 x 30 mm
mittiger Abstand : 50 mm
Lieferlänge L : 2000 mm
Werkstoff : Stahl, bandverzinkt nach DIN EN 10346
NIEDAX Modell-Nr. : 2986-1.75/2 SL
EP Material _____ EP Lohn _____
Einheitspreis/Meter

Sicherheit & Umwelt

REACH-Datum 10.06.2022

REACH-Info Konform

RoHS-Info Konform

Ursprung & Außenhandel

Herkunftsland DE

Statistische Warennummer 73269098