



# Technisches Datenblatt

## Kabelrinnen-System

RLVC 60.300 F <sup>NX</sup>CITO<sub>LINE</sub>

### Gewicht


Gewicht Mengeneinheit	2,675 kg / m
Nettogewicht in kg pro 100	267 kg / 100m

### Physische Artikeldimensionen

Höhe	65,40 mm
Breite	303,50 mm
Tiefe / Länge	3058 mm

### Belastungsangaben (nicht gültig für den Funktionserhalt)

Belastungsdiagramm:  $q$  = gleichmäßig verteilte Kabellast (geprüft nach DIN EN IEC 61537)

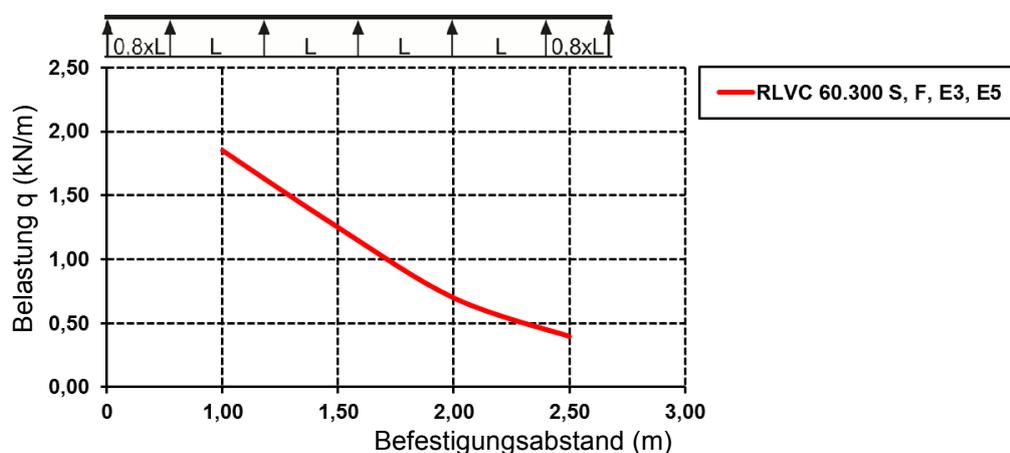

### Verpackungsstufen

<b>6 Meter = 1 Bund</b>		✓ kleinste VPE	✓ bevorzugte VPE		
Länge	3058 mm	Breite	309 mm	Höhe	71,00 mm
Bruttogewicht	16 kg	Volumen	0,066 m <sup>3</sup>		
Mindestmenge	6,00 m	Höchstmenge	6,00 m		

<b>240 Meter = 1 Gestell</b>					
Länge	3058 mm	Breite	1162 mm	Höhe	1120 mm
Bruttogewicht	740 kg	Volumen	3,979 m <sup>3</sup>		
Mindestmenge	240,00 m	Höchstmenge	240,00 m		

### Ausschreibungstext

Kabelrinne, leicht, nach DIN EN 61537, mit angeprägtem Stoßstellenverbinder zur schraublosen Schnellbefestigung und mit versetzt angeordneter Boden- und Seitenperforation für stufenlose Befestigung und Anbringung der Systembauteile, Boden zusätzlich gesickt und mit durchgehend mittiger Schlüssellochperforation zur Abhängung mit Gewindestäben M 10/... versehen, zusätzlich ermöglicht eine 4-reihige aus der Mitte durchgehend symmetrisch angeordnete Bodenlochung die Aufnahme von Kabelverschraubungen, zwei ebenfalls symmetrisch im Boden eingebrachte Reihen von T-Auslässen ermöglichen eine Schnellbefestigung der Kabelbinder durch einschlaufen von oben (kein Fädelaufwand).

# Technisches Datenblatt

## Kabelrinnen-System

RLVC 60.300 F <sup>NX</sup>CITO<sub>LINE</sub>

### Ausschreibungstext

Zur Verwendung im Funktionserhalt bitte Zusatzvorschriften beachten!  
Erforderliches Befestigungszubehör für den Funktionserhalt 4x FLM 6X12 bitte gesondert bestellen!  
VDE zertifiziert!  
Abmessungen (ca. Maße) H x B : 60 x 300 mm  
Materialstärke t : 0,75 mm  
Schlüssellochperforation : 7 x 40 mm und Ø 11 mm  
Abstand : 62,5 mm  
innere symmetrische Bodenlochreihe : Ø 20,5 mm und Ø 25,5 mm  
symmetrischer Abstand : 80 mm  
Abstand : 375 mm  
äußere symmetrische Bodenlochreihe : Ø 13,5 mm und Ø 16,5 mm  
symmetrischer Abstand : 245 mm  
Abstand : 125 mm  
T-Auslässe : 14 x 30 mm  
symmetrischer Abstand : 90 mm  
Abstand : 375 mm  
Lieferlänge L : 3000 mm  
Nutzbarer Querschnitt : 17800 mm<sup>2</sup>  
Werkstoff : Stahl, feuerverz. nach DIN EN ISO 1461  
NIEDAX Modell-Nr. : RLVC 60.300 F  
EP Material \_\_\_\_\_ EP Lohn \_\_\_\_\_  
Einheitspreis/Meter

### Sicherheit & Umwelt

REACH-Datum	10.06.2022
REACH-Info	Konform
RoHS-Info	Konform

### Ursprung & Außenhandel

Herkunftsland	DE
Statistische Warennummer	73089059

### Zugehörige Produkte

#### Zugehörige Deckel/Deckelzubehör

Modell-Nr.	Beschreibung
RD 300 F	Deckel für KR/-leiter, mit Stoßleiste, 302x3000 mm, t=0,9 mm, Stahl, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461
RDHF 9 E2	Deckelhaltefeder, Edelstahl, Werkstoff-Nr.: 1.4310
RDHK 60 E2	Rinnen-Deckelhalteklammer, Höhe 58 mm, Edelstahl, Werkstoff-Nr.: 1.4310
RDRS 9 F	Drehriegel mit Sicherungsmutter DIN EN ISO 10511 für KR-System, Stahl, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461, inkl. Zubehör
RDV 300 F	Deckel für KR/-leiter, m. Stoßleiste, 302x3000 mm, t=0,9 mm, m. Drehr., Stahl, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461

# Technisches Datenblatt

## Kabelrinnen-System

RLVC 60.300 F <sup>NX</sup>CITO<sub>LINE</sub>

### Zugehörige Produkte

#### Zugehörige Formstücke

Modell-Nr.	Beschreibung
RAW 60.300 F	Reduzier-/Abschluss-/Winkelstück für KR, 60x300 mm, Stahl, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461, inkl. Zubehör
RBA 60.300 F	Bogen 45° für KR, 60x302 mm, mit ungelochten Seitenholmen, Stahl, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461, inkl. Zubehör
REK 60 F	Eckanbaustück für KR, Höhe 60 mm, mit ungelochtem Seitenholm, Stahl, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461, inkl. Zubehör
RES 60.300 F	Bogen 90° für KR, 60x302 mm, mit ungelochten Seitenholmen, Stahl, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461, inkl. Zubehör
RGS 60.300 F	Bogen für KR, verstellbar, vertikal, 60x300 mm, Stahl, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461, inkl. Zubehör
RGV 60 F	Gelenkverbinder, vertikal, Höhe 47 mm, Stahl, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461, inkl. Zubehör
RKS 60.300 F	Kreuzung für KR, 60x302 mm, mit ungelochten Seitenholmen, Stahl, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461, inkl. Zubehör
RTA 60.300 F	Anbau T-Stück für KR, 60x302 mm, mit ungelochten Seitenholmen, Stahl, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461, inkl. Zubehör
RTS 60.300 F	T-Stück für KR, 60x302 mm, mit ungelochten Seitenholmen, Stahl, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461, inkl. Zubehör

#### Zugehörige Trennstege

Modell-Nr.	Beschreibung
RW 50 F	Trennsteg, 47x3000 mm, t=0,75 mm, Stahl, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461, inkl. Zubehör
RW 60 F	Trennsteg, 55x3000 mm, t=0,75 mm, Stahl, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461, inkl. Zubehör