

## Steigetrasse


Sprossenabstand 300 mm, mit durchgehend gelochten Seitenholmen

### STM 60.203/3

EAN: 4013339886401

bevorzugte VPE:3 m

Mengeneinheit:m = M

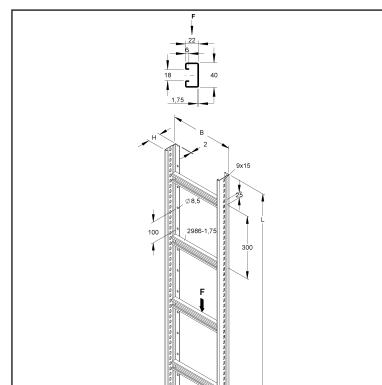

### Artikelbeschreibung

Steigetrasse, 60x200x3000 mm, Sprossenabstand 300 mm, 1,75 kN, t=2 mm, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346

### Preiszusatzinfos

Rabattgruppe	N13
Mengeneinheit	m

### Gewicht

Gewicht Mengeneinheit	3,769 kg / m
Nettogewicht in kg pro 100	377 kg / 100m

### Physische Artikeldimensionen

Höhe	60,00 mm
Breite	199,00 mm
Tiefe / Länge	3000 mm

# Technisches Datenblatt

## Steigetrasse-System

STM 60.203/3

### Verpackungsstufen

3 Meter = 1 Stück		✓ kleinste VPE	✓ bevorzugte VPE		
Länge	3000 mm	Breite	199,00 mm	Höhe	60,00 mm
Bruttogewicht	11 kg	Volumen	0,036 m <sup>3</sup>		
Mindestmenge	3,00 m	Höchstmenge	3,00 m		

### Ausschreibungstext

Steigetrasse nach DIN EN 61537, für die Wandmontage, mit durchgehend perforierten und profilierten Seitenholmen, mit eingeneteten Sprossen aus C-Profilen mit 18 mm Schlitzweite.

Passende Bügelschellen (BU... und BUK...).

Zur Verwendung im Funktionserhalt bitte Zusatzvorschriften beachten!

Abmessungen (ca. Maße) H x B : 60 x 200 mm

Materialstärke Holm : 2 mm

Sprossenabstand : 300 mm

Seitenholmlochung : 9 x 15 mm

mittiger Abstand : 25 mm

Bodenlochung : Ø 8,5 mm und Ø 5,4 mm

mittiger Abstand : 100 mm und 50 mm

Tragfähigkeit bei B/2 : 1,75 kN

Lieferlänge L : 3000 mm

Nutzbarer Querschnitt : 7000 mm<sup>2</sup>

Werkstoff : Stahl, bandverzinkt nach DIN EN 10346

NIEDAX Modell-Nr. : STM 60.203/3

EP Material \_\_\_\_\_ EP Lohn \_\_\_\_\_

Einheitspreis/Meter

### Sicherheit & Umwelt

REACH-Datum	10.06.2022
REACH-Info	Konform
RoHS-Info	Konform

### Ursprung & Außenhandel

Herkunftsland	DE
Statistische Warennummer	73089059

### Zugehörige Produkte

#### Zugehörige Deckel/Deckelzubehör

Modell-Nr.	Beschreibung
RDHFS 9 VZL	Deckelhaltefeder, Stahl C67S, galv. verzinkt u. passiviert, Deckschicht versiegelt
STVW 200 S	Steigetrasseverkleidung, 203x209x3000 mm, für STL/STM, Wandmontage, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346, inkl. Zubehör

# Technisches Datenblatt

## Steigetrasse-System

STM 60.203/3

### Zugehörige Produkte

#### Zugehörige Trennsteg

Modell-Nr.	Beschreibung
KLWC 18 F	Trennstegbefestigungsklemme, für 18 mm Schlitzweite, Stahl, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461, inkl. Zubehör
RW 35	Trennsteg, 30x3000 mm, t=0,75 mm, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346, inkl. Zubehör

#### Stoßstellenverbinder

Modell-Nr.	Beschreibung
KLVB 60/4	Stoßstellenverbinder, Stahl, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461, inkl. Zubehör
KSV 60 S	Stoßstellenverbinder für KL, Höhe 60 mm, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346, inkl. Zubehör