


Swiss Garde 360 Mini, 8 m

25480


4 year warranty

Bewegungs-Einbaumelder Swiss Garde 360 Mini

- Ideal für Montage in Leuchten oder Nassräumen (Sensorkopf), mit wenig Platzbedarf
- Melder mit sehr kleinen Sensorkopf (Ø 37 mm)
- Modulare Steckkontakte zwischen Powerbox und Sensor
- Leichte und schnelle Montage
- Einstellbar via App und Universal RC, oder P-IR-Handsender (Zubehör)
- Sensorkopf mit erhöhtem Spritzwasserschutz: IP44

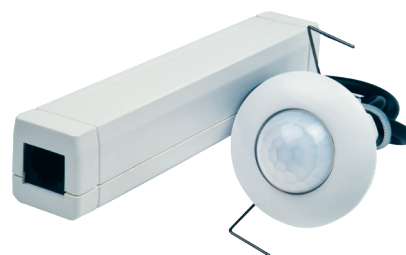

Erfassungsbereich



2 m	5 m
3 m	7 m
4 m	10 m
5 m	10 m


Technische Daten

Artikelnummer	25480
Eingangsspannung	230 Vac \pm 10 %, 50 Hz
Detektorausgang	230 V (ON/OFF)
Maximale Stromaufnahme	0.9 W
Maximale Stromaufnahme	3.91 mA
Relaiskontakt	10 A
Maximale Last Glühlampen und Halogenlampen ($\cos\phi = 1$)	2300 W
Maximale Last ($\cos\phi \geq 0,5$)	1150 VA
Maximale Last Energiesparlampen (CFLi)	350 W
Maximale Last LED-Lampen	350 W
Maximale Last LED-Treiber	350 VA
Maximale Last elektronischer Transformator	1150 VA
Lichtstärkebereich	10 lux – 2000 lux
Anzahl der Kanäle	1 Kanal
Erfassungswinkel	360 °
Erfassungsbereich (PIR)	\varnothing 7 m bei einer Höhe von 3 m
Umgebungstemperatur	-20 – +55 °C
Montage	Einbau
Montagehöhe	2 – 5 m
Bohrdurchmesser	32 mm
Abmessungen sichtbarer Teil (HxBxD)	37 x 37 x 10 mm
Abmessungen (HxBxT)	37 x 37 x 32 mm
Maximaler Leiterquerschnitt	1,5 mm ²
Schutzart	IP44
Stoßfestigkeit	IK02
Einstellungen ändern	IR-Fernbedienung

Zubehör

25310	Mini-IR Handsender
25320	P-IR-Handsender
25323	Universal RC mit Luxmeter

Abmessungen

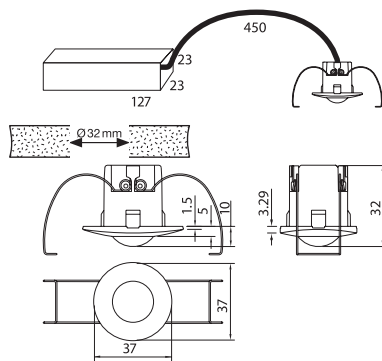

Anschlussplan

