


Technisches Datenblatt GRIP 20

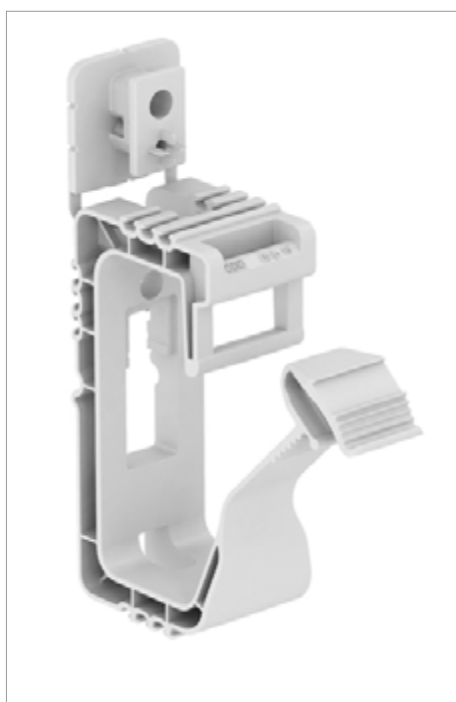

Sammelhalterung für allgemeine Anwendung, geeignet für Wand- und Deckenmontage. Das angespritzte Befestigungselement kann mit Schlagdübel oder Gasdrucknagelgerät befestigt werden.


Befestigungslöcher 6 mm Ø, empfohlener Befestigungsabstand bei voller Belegung 50 - 60 cm.

Steingraue Ausführung, flammwidrig nach DIN VDE 0471/DIN IEC 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 960°C.

Flammwidrige Ausführung steingrau, nach DIN VDE 0471/DIN IEC 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 960 °C

Wand- und Deckenmontage.

Befestigungslöcher 6 mm Ø, empfohlener Befestigungsabstand bei voller Belegung 50 - 60 cm.



| Typ | Anzahl der Leitungen NYM 3 x 1,5 | Farbe | Verp. Stück | Gewicht kg/100 St. | Art.-Nr. |
|------------|----------------------------------|---------------------|-------------|--------------------|----------|
| 2031 20 | 20 | lichtgrau; RAL 7035 | 50 | 1.920 | 2205404 |
| 2031 20 SP | 20 | lichtgrau; RAL 7035 | 100 | 1.920 | 2205408 |
| 2031 F 20 | 20 | steingrau; RAL 7030 | 50 | 1.920 | 2205412 |

PP Polypropylen

E €/100 St.

