


Technisches Datenblatt GOLDEN SPRINT, mit Torx



Stahl gehärtet, galvanisch verzinkt und gelb passiviert, sowie hostaflonbeschichtet, Panhead mit T-Bit (Innensechsrund), die Gr. Ø 3 mm T10, Ø 3,5 mm T15, Ø 4 und 4,5 mm T20, Ø 5 mm T25.

Die Verwendung der SPRINT-Schrauben führt zu erheblich verkürzten Einschraubzeiten gegen- über herkömmlichen Schrauben. Bewirkt wird dieser spürbare Vorteil durch die Greifspitze mit dem 1. Gang, der auf das 2-gängige Gewinde führt.

Einsatzgebiete: Holz, Spanplatten, Rigips-Platten, Kunststoffdübel.

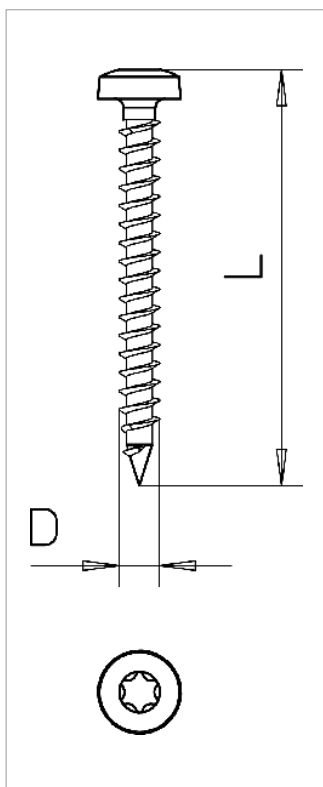

Typ	Maß L mm	Maß D mm	Kopfdurch- messer mm	Versandka- rton	Verp. Stück	Gewicht kg/100 St.	Art.-Nr.
4758T 3.5x15	15	3.5	6.5	6000	200	0.070	3198016
4758T 3.5x20	20	3.5	6.5	6000	200	0.110	3198018
4758T 3.5x25	25	3.5	6.5	6000	200	0.133	3198020
4758T 3.5x30	30	3.5	6.5	6000	200	0.163	3198022
4758T 3.5x35	35	3.5	6.5	4000	200	0.170	3198024
4758T 3.5x40	40	3.5	6.5	3200	200	0.208	3198026
4758T 4.0x15	15	4	7.5	6000	200	0.120	3198030
4758T 4.0x20	20	4	7.5	6000	200	0.159	3198032
4758T 4.0x25	25	4	7.5	6000	200	0.187	3198034
4758T 4.0x30	30	4	7.5	4000	200	0.214	3198036
4758T 4.0x35	35	4	7.5	3200	200	0.246	3198038
4758T 4.0x40	40	4	7.5	3200	200	0.265	3198040
4758T 4.0x45	45	4	7.5	3200	200	0.290	3198042
4758T 4.0x50	50	4	7.5	2400	200	0.323	3198044
4758T 4.5x30	30	4.5	8.2	4000	200	0.260	3198054
4758T 4.5x35	35	4.5	8.2	3200	200	0.300	3198056
4758T 4.5x40	40	4.5	8.2	3200	200	0.329	3198058
4758T 4.5x45	45	4.5	8.2	3200	200	0.355	3198060
4758T 4.5x50	50	4.5	8.2	2400	200	0.393	3198062
4758T 5.0x30	30	5	9.5	3200	200	0.370	3198073
4758T 5.0x35	35	5	9.5	3200	200	0.410	3198075
4758T 5.0x40	40	5	9.5	3200	200	0.450	3198077

4758T 5.0x45	45	5	9.5	2400	200	0.490	3198079
4758T 5.0x50	50	5	9.5	2400	200	0.530	3198081

St Stahl

GGP galvanisch verzinkt, gelb passiviert **H** €/100 St.