


# Technisches Datenblatt Sprint-Schraube, mit Torx



Stahl gehärtet, galvanisch verzinkt und gelb passiviert sowie hostaflonbeschichtet, Senkkopf mit T-Bit (Innensechsrund), die Gr. Ø 3 mm T10, Ø 3,5 mm T15, Ø 4 und 4,5 mm T20, Ø 5 mm T25. Die Verwendung der SPRINT-Schrauben führt zu erheblich verkürzten Einschraubzeiten gegenüber herkömmlichen Schrauben. Bewirkt wird dieser spürbare Vorteil durch die Greifspitze mit dem 1. Gang, der auf das 2-gängige Gewinde führt.

Einsatzgebiete: Holz, Spanplatten, Rigips-Platten, Kunststoffdübel.

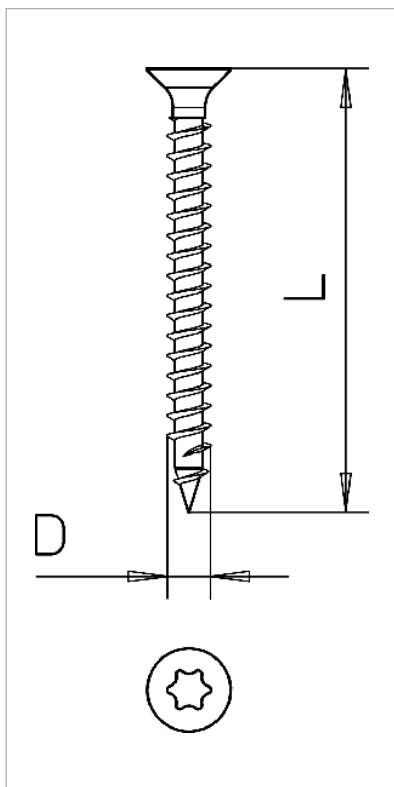

Typ	Maß L mm	Maß D mm	Kopfdurchmesser mm	Versandka- rton	Verp. Stück	Gewicht kg/100 St.	Art-Nr.
4759T 3.0x15	15	3	5.6	6000	200	0.048	3198193
4759T 3.0x25	25	3	5.6	6000	200	0.085	3198197
4759T 3.0x30	30	3	5.6	6000	200	0.097	3198199
4759T 3.5x15	15	3.5	6.5	6000	200	0.070	3198219
4759T 3.5x20	20	3.5	6.5	6000	200	0.094	3198221
4759T 3.5x25	25	3.5	6.5	6000	200	0.106	3198223
4759T 3.5x30	30	3.5	6.5	6000	200	0.126	3198225
4759T 3.5x35	35	3.5	6.5	4000	200	0.138	3198227
4759T 3.5x40	40	3.5	6.5	3200	200	0.163	3198229
4759T 3.5x50	50	3.5	6.5	3200	200	0.205	3198231
4759T 4.0x15	15	4	7.5	6000	200	0.120	3198237
4759T 4.0x20	20	4	7.5	6000	200	0.126	3198239
4759T 4.0x25	25	4	7.5	6000	200	0.151	3198241
4759T 4.0x30	30	4	7.5	4000	200	0.176	3198243
4759T 4.0x35	35	4	7.5	3200	200	0.197	3198245
4759T 4.0x40	40	4	7.5	3200	200	0.226	3198247
4759T 4.0x45	45	4	7.5	3200	200	0.244	3198249
4759T 4.0x50	50	4	7.5	2400	200	0.275	3198251
4759T 4.5x30	30	4.5	8.2	4000	200	0.214	3198260
4759T 4.5x35	35	4.5	8.2	3200	200	0.265	3198262
4759T 4.5x40	40	4.5	8.2	3200	200	0.271	3198264
4759T 4.5x45	45	4.5	8.2	3200	200	0.308	3198266

4759T 4.5x50	50	4.5	8.2	2400	200	0.340	3198268
4759T 5.0x30	30	5	9.5	3200	200	0.304	3198276
4759T 5.0x35	35	5	9.5	3200	200	0.330	3198278
4759T 5.0x40	40	5	9.5	3200	200	0.380	3198280
4759T 5.0x45	45	5	9.5	2400	200	0.430	3198282
4759T 5.0x50	50	5	9.5	2400	200	0.480	3198284

**St** Stahl

**GGP** galvanisch verzinkt, gelb passiviert **H** €/100 St.