


Technisches Datenblatt Geräteeinbaukanal, Typ GK70130



GK Geräteeinbaukanal aus bleifreiem Polyvinylchlorid geeignet zur Montage direkt auf der Wand oder an Wandkonsolen. Die Befestigung erfolgt über die Regellochung im Kanal. Der GK Geräteeinbaukanal verfügt über ein C-Profil am Boden zur Aufnahme einer Trennwand aus Kunststoff. In den Geräteeinbaudosen der Serie 71GD... können alle Schalterprogramme in Tragring- und Tragbügelbauweise sowie Modul 45-Installationsgeräte installiert werden. Die Systemöffnung beträgt 76,5 mm. Je Kanallänge ist einseitig ein Kupplungspar vormontiert.

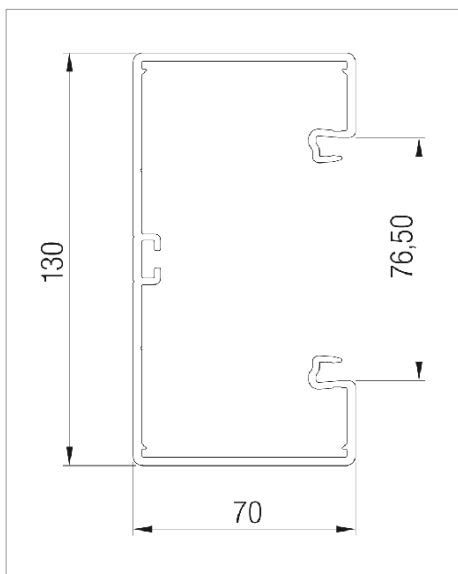

Typ	Farbe	Länge mm	Verp. m	Gewicht kg/100 m	Art-Nr.
GK-70130RW	reinweiß; RAL 9010	2000	8	152.000	6274500
GK-70130CW	cremeweiß; RAL 9001	2000	8	152.000	6274501
GK-70130LGR	lichtgrau; RAL 7035	2000	8	152.000	6274502
GK-70130GR	steingrau; RAL 7030	2000	8	152.000	6274506

PVC Polyvinylchlorid

L €/m

