

Technisches Datenblatt

UP Unterputz-Gerätedose 46

Art.-Nr. 2003700



Unterputz-Gerätedose für den Einsatz in Mauerwerk mit einer Einbautiefe von mindestens 46 mm.

- 4 x 3 Schraubdomme
- Beidseitig koppelbarer Verbindungsstutzen mit Bajonettverschluss
- 6 Kombi-Rohreinführungen bis Ø 20 und 25 mm
- 1 Einführung bis Ø 20 mm im Boden



PP Polypropylen

Produktzusatztext 2 Gemäß IEC 60670-1, IEC 60670-22 und DIN 49073-1.

Stammdaten

Art.-Nr.	2003700
Typ	UG 46
Bezeichnung 1	UP Gerätedose
Lieferbar ab	01.10.2021
Dimension	Ø60mm, H46mm
Farbe	tiefschwarz
RAL-Nummer	9005
Werkstoff	Polypropylen
Werkstoff Kürzel	PP
Kleinste VK-Einheit (VG)	25,00 Stück
Gewicht	1,93 kg/100 St.


Technisches Datenblatt

UP Unterputz-Gerätedose 46

Art.-Nr. 2003700



Technische Daten

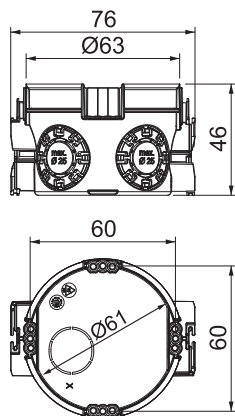

Höhe	46,00 mm
Ø	60 Max.
Durchmesser	60,00 mm
Anzahl der Einführungen	7,00
Einführungen	7
Anzahl der Einsätze	1,00
Ausführung	Einzel
Bauform	Geräte-Verbindungsdose/-kasten
Befestigung der Geräte	schrauben oder spreizen
Bestückung	ohne
Deckel	ohne
flammwidrig	flammwidrig nach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 650°C
Form	rund
Für Rohrdurchmesser	20/25 mm
Montageart	Unterputz
Nennquerschnitt	1,50 - 2,50 mm ²
Nennspannung	400,00 V
Schutzart	IP30
Winddicht	<input type="checkbox"/>

Tabellen

Tabelle 1

Tabelle 1