

Technisches Datenblatt

HW Hohlwand-Wandauslassdose, luftdicht

Art.-Nr. 2003832



Luftdichte Wandauslassdose für Hohlwände, zur Montage von Wandleuchten oder Lautsprechern. Mit Deckel.

- 1 Einführung für NYM-Leitungen 3 x 2,5 mm² oder 5 x 1,5 mm²
- 1 Einführung für NYM-Leitungen 3 x 1,5 mm²



PP Polypropylen

Produktzusatztext 2

Gemäß IEC 60670-1, IEC 60670-22 und DIN 49073-1.

Stammdaten

Art.-Nr.	2003832
Typ	HG 45-WA-LD
Bezeichnung 1	HW Wandauslassdose, luftdicht
Bezeichnung 2	mit Deckel
Lieferbar ab	01.10.2021
Dimension	Ø38, H45
Farbe	orange
Werkstoff	Polypropylen
Werkstoff Kürzel	PP
Kleinste VK-Einheit (VG)	25,00 Stück
Gewicht	0,99 kg/100 St.


Technisches Datenblatt

HW Hohlwand-Wandauslassdose, luftdicht

Art.-Nr. 2003832



Technische Daten

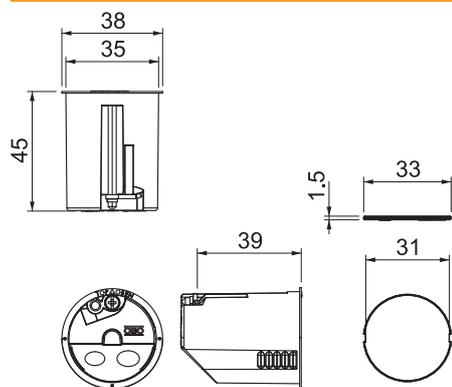

Breite	38,00 mm
Höhe	45,00 mm
Länge	38,00 mm
Ø innen	35 mm
Ø	38 Max.
Abschließbar	<input type="checkbox"/>
Anzahl der Einführungen	2,00
Art der Gehäusedurchführung	Dichtmembran
Ausführung	Einzel
Bauform	Wandauslassdose
Befestigungsart	Befestigung mit Schraube
Einführung von Hinten	<input checked="" type="checkbox"/>
Fräslochdurchmesser	38,00 mm
flammwidrig	flammwidrig nach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 850°C
Form	rund
Leitungseinführungen 3 x 2,5 mm ² / 5 x 1,5 mm ²	1,00
Leitungseinführungen 3 x 1,5 mm ²	1,00
Geeignet für Plattenstärke	5,00 - 40,00 mm
Halogenfrei	<input checked="" type="checkbox"/>
Max. Leiterquerschnitt	2,50 mm ²
Mit Abschirmung	<input type="checkbox"/>
Mit Nagellasche	<input type="checkbox"/>
Mit Schrauben	<input type="checkbox"/>
Montageart	Hohlwand
Nennquerschnitt	1,50 - 1,50 mm ²
Nennspannung	400,00 V
Plombierbar	<input type="checkbox"/>
Schlagfest	<input checked="" type="checkbox"/>
Schutzart	IP30
Winddicht	<input checked="" type="checkbox"/>

Tabellen

Tabelle 1

Tabelle 1